

HTD 50

Passende accessoires

Chassis



Zwenktrekoog, Ø 40/50 mm



In lengte verstelbare dissel



Buitenframe thermisch verzinkt en RAL gelakt



In het buitenframe geïntegreerd sjorpunt met max. 3 ton sjorkracht



In het buitenframe geïntegreerd sjorpunt met max. 6 ton sjorkracht



Verzonken sjorpunten met max. 10 ton sjorkracht



Steunpoten en insteekringen aan de voorzijde, waarschuwingspaneel



Steunpoten in het buitenframe



Uitklapbare steun voor uitrustingspakket van 3 m



Uitrustingspakket van 3 meter – Uitklapbare steun en houten planken, geschaafd/geïmpregneerd



Uittrekbaar waarschuwingspaneel met verlichting



Ladingzekeringsrails



Rubberen vloerbedekking

Elektra / verlichting



Duomatic koppeling



2 x 7-polige stekker incl. aansluitkabel



Extra werkklamp



1 x 7-polige en 1 x 4-polige stekker incl. aansluitkabel



Extra LED-achteruitrijlamp

Hydrauliek / oprijplaten



2-delige oprijplaat met koppelstang (oprijhoek 8°)



2-delige laadklep over de gehele breedte met houten afdekking



Hydraulische steunvoeten



Stalen laadklep over de gehele breedte met roosterafdekking



Rubberen vloerbedekking op aluminium panelen voor oprijplaten



Oprijplaat uit een deel met hydraulische oprijplaatlift

GEGEVENS

DRAAISCHAMELDIEPLADER 50t 5-ASSER **HTD 50**

HTD 50 Technische gegevens

Modelaanduiding	HTD 50
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	24 000* / 50 000**
Totale afmetingen in mm (L x B x H)	11 930 x 2 540 x 3 780
Laadvloer incl. achterhelling in mm	7 210 x 2 540
Laadvermogen in kg	14 500* / 40 500**
Laadhoogte in mm	900
Oprijhoek in graden°	10
Banden	20x 235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
* Toegestaan totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale toestemming
** Toegest. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale toestemming volgens § 70 STVO

HTD 50 Algemene uitrusting

CHASSIS

- Diepladerassen met gesloten S-nokkenrem
- Luchtvering met hef-/daalfunctie op achterassen
- Wieluitsparingen boven de achterwielen, stalen spatborden met antispraysysteem

REMINSTALLATIE

- Veerbediende parkeerrem, reminstallatie volgens EG-richtlijnen met EBS 4S/3M

TREKINRICHTING

- Gebogen dissel met trekoog Ø 50 mm, in hoogte verstelbare onderhoudsarme geluiddempende bussen

ELEKTRA

- Meerkamer-achterlichten in 24 V schokbestendig en trillingsdempend, beschermd in de onderrijbeveiliging, inclusief 15 pins aansluitkabel
- Retroreflecterende contourmarkeringen in overeenstemming met ECE-richtlijn R 48 wit aan de zijkanen, rood aan de achterkant

LADING + LADINGZEKERING

- 5 paar sjorringen 10 ton verzinkt in de laadvloer
- 3 paar sjorringen 10 ton verzinkt in de laadvloer
- 3 paar sjorringen 3 ton in buitenframe van de laadvloer
- 4 paar sjor-/steunpoten 3 ton in buitenframe van de laadvloer
- 3 paar sjor-/steunpoten 3 ton in buitenframe van de laadvloer
- 5 paar sjorpunten 2 ton in wielsparing in buitenframe

OPRIJPLATEN

- Thermisch verzinkte oprijplaat uit een deel (3 100 mm x 750 mm), zijdelings verschuifbaar, direct werkende verticale veerkrik voor de lichte bediening, optimale beveiliging door spanslot en tegenaanslag

CHASSISFRAME

- Solide gelaste constructie van zeer sterk fijnkorrelig staal, verlengde dwarsbalken voor maximale stabiliteit, klimrails aan de achterkant van de oprijplaat voor max. zekerheid bij laden en lossen
- Chassisframe in dompelbad thermisch verzinkt
- Vloer van 50 mm zacht houten planken, drukgeïmpregneerd/geschaafd
- Onderhoudsarme kogeldraaikrans
- Optionele opbergbox
- 2 wielkeggen met houder

HUMBAUR
TRUCK
MAAKT HET MOGELIJK

HTD 50
EN MEER




humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken/
HTD-50

DRAAISCHAMELDIEPLADER 50t 5-ASSER **HTD 50**



Uitgerust voor
de zwaarste
transporttaken




Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn




Vindt nu uw dealer
of servicepartner!
[humbaur.com/nl/
dealerservice/dealer-zoeken](https://humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken)



DRAAISCHAMELDIEPLADER 50t 5-ASSER **HTD 50**

HIGH LIGHTS

Zware apparatuur, licht gebruik: De HTD 50 laat zien, hoe eenvoudig laden kan zijn. In de regen, in de kou – dankzij de geavanceerde functies is elke beweging perfect. Dit bespaart u kostbare tijd. Voor uw project. Voor uw klanten. Voor uzelf.

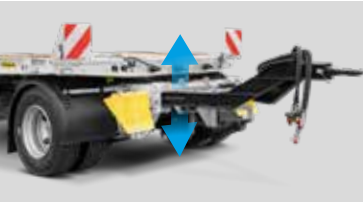


De trekdijsel is in drie hoogtes te verstellen en is daardoor optimaal met verschillende trekkende voertuigen te verbinden.

HTD 30 gebogen wielkuipen



Voor individuele ladingzekering zijn talrijke sjpgunten beschikbaar.

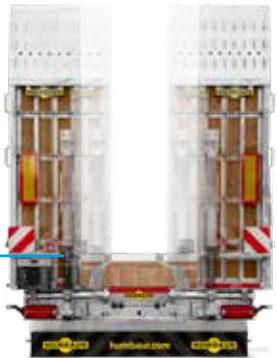

Verschuillende oprijbreedtes zijn direct mechanisch of optioneel hydraulisch in te stellen.

Met de gebruiksvriendelijke spanschroeven is de oprijplaat snel vast te zetten.



EENVOUDIGE BEDIENING

- In hoogte verstelbare, onderhoudsarme stille bussen
- Extreem vlakke oprijplaat



De sjorogen aan de zijkant blijven in elke gewenste positie staan en zijn ook eenvoudig bereikbaar vanaf de laadvloer.

VEILIG VERVOEREN

- Professionele ladingzekering
- Doordracht remsysteem

BESPAREN OP DE LANGE TERMIJN

Een HTD 50. Optionele accessoires. Meer is er niet nodig. Nooit meer!

- Uitbreidbare onderdelen voor alle modellen
- Drievoudig in hoogte verstelbare dijsel
- Gaat een leven lang mee



Doordachte functionaliteit tot in het kleinste detail



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**



Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHHii7PSIU>

