

HTK 18T

Passende accessoires

- Reservewiel los
- Duomatic koppeling
- Zwenktrekoog met Ø 40/50 mm trekoog
- Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes
- 7-polige stopcontact op achterzijde
- Achteruitrijlamp (extra)
- Werklamp
- Zwaailicht met 7-pins stopcontact
- LED-zwaailicht
- Slijtageplaat voor brug
- Vleugeldeuren in plaats van achterklep
- Opzetzijwanden
- Opzettralierooster
- Kunststof gereedschapskist
- Reflecterend waarschuwbord
- Brugbeveiligingssteun
- Afdeknet
- Botsbescherming aan zijkant
- Aluminium oprijplaat
- Inklapbare steunvoeten

Meer accessoires op aanvraag



Botsbescherming zijkant



Zijwandhefveren



Extra LED-werklamp



Aluminium oprijplaten



Extra achteruitrijlamp



Kunststof gereedschapskist

GEGEVENS

TANDEM-DRIEWEGKIPPER 18t HTK 18T

HTK 18T Technische gegevens

Modelaanduiding	HTK 185024	HTK 185524
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	18 000	18 000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	7 000 x 2 550 x 1 750	7 500 x 2 550 x 1 750
Binnenmaten in mm (L x B)	5 030 x 2 420	5 530 x 2 420
Laadvermogen in kg	13 620	13 420
Laadhoogte in mm	1 140	1 140
Kiephoek (zijkant/achterkant) in graden*	45/48	45/48
Banden	435/50 R19,5	435/750 R19,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

HTK 18T Algemene uitrusting

CHASSIS

- Assen met trommelremmen, onderhoudsvrije paraboolvering voor optimale lastverdeling

REINSTALLATIE

- EBS luchtdrukrem met luchtvering, ALB remkrachtregelaar met parabolische ophanging, aansluitslangen met rood/gele aansluitkoppelen, remsysteem met veerbediende parkeerrem, standaard bij EBS

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroeftrekoog Ø 50 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 12/24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslampen
- 15-pins aansluitstekker

LADING + LADINGZEKERING

- Sjorpunten 6 ton verzonken in brugvloer (5 paar / 5,0 m; 6 paar / 5,5 m)

CHASSISFRAME

- Solide, gelast en thermisch verzinkt frame voor optimale stabiliteit en veiligheid; brugvloer uit 4 mm fijnkorrelig staal, niet-verwisselbare kantellagerpennen
- Hydraulisch drieluiddig kipmechanisme; vijftraps cilinder met slagbegrenzer

HTK 18T



HTK18T
EN MEER



humbaur.com/nl/daanhangen/
driewegkipper/htk-18t



HTK 18T
met opzetzijwand

TANDEM-DRIEWEGKIPPER 18t HTK 18T




Ontworpen voor
zwaar gebruik



Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer
of servicepartner!
[humbaur.com/nl/
dealerservice/dealer-zoeken](https://humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken)




Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads

VOOR HET
PERFECTE TRANSPORT

TANDEM-DRIEWEGKIPPER HTK 18T

HIGH LIGHTS

De grote en zuinige HTK 18t driewegkipper heeft een aangenaam lage laadhoogte voor zijn klasse en 600 mm hoge zijwanden voor een groot laadvolume. De extra brede banden zorgen voor een lage bodemdruk, zodat u zelfs op slecht wegdek veilig door kunt rijden.

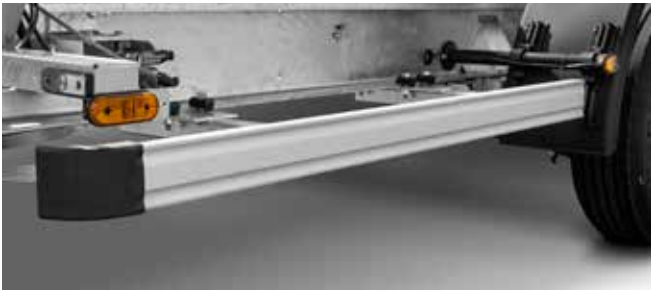

HTK 18T met opzetzijwand

Doordachte functionaliteit tot in het kleinste detail




EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekbuis traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

VEILIG VERVOEREN

- Met trommelremmen
- Luchtvering met schokdempers, elektronisch geregeld voor kantelstabilisatie
- 2 wielkeggen met houder
- Versterkte 12 ton lier met tandwielaandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**



Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>