

HTK 19T

Passende accessoires

Zijwanden Hardox® 450, 900 of 1000 mm hoog
Opklapbare zijwand met veerontgrendeling
Aluminium zijwanden 800, 900 of 1000 mm hoog
Achterklep Hardox®
Grondplaat 5 of 6 mm dik, HB450
Aslift voor 1e as
SAF trommel- of schijfremmen
BPW trommel- of schijfremmen
Oprolbaar dekzeil met opstap aan de achterwand
Automatische verlaagfunctie bij kippen
4 paar 4 t zwenktrekogen
verzonken in vloer van de kipper

Meer accessoires op aanvraag




Opstapje



Zijwand opklapbaar met veerontgrendeling



Ladder op voorwand

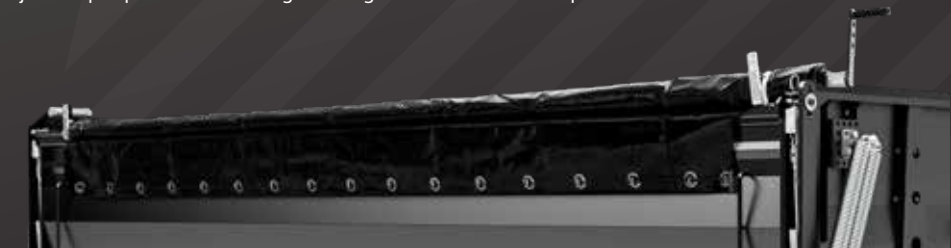

Oprolbaar dekzeil

GEGEVENS

TANDEM-DRIEWEGKIPPER 19t HTK 19T

HTK 19T Technische gegevens

Modelaanduiding	HTK 19S025
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	19000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	7330 x 2550 x 2410
Binnenmaten in mm (L x B)	5010 x 2420
Laadvermogen in kg	14850
Laadhoogte in mm	1500
Kiephoek (zijkant/achterkant) in graden°	50/50
Banden	385/65 R22,5"

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

HTK 19T Algemene uitrusting

CHASSIS

- Versterkte assen; kipstabilisering via elektronische luchtvering

REINSTALLATIE

- Luchtrem met ontlastklep; luchtkoppelingskoppen (rood/geel); EBS-remstelsysteem met veerbediende parkeerrem en 24-volt aansluitstekker

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroeftrekroog Ø 50 mm, verzinkt, via slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 12/24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslampen
- 15-pins aansluitstekker

CHASSISFRAME

- Solide gelast chassisframe voor optimale stabiliteit en veiligheid, thermisch verzinkt
- Hydraulisch systeem voor kiepen aan drie zijden met aansturing via het trekkende voertuig (max. 200 bar); drevoudige telescoopcilinder, hydrauliek-steekkoppeling SVK BG3 als aansluiting met één circuit
- 2 paar halfronde spatborden
- Ruimte voor kentekenplaat met één regel

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan lkwa-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



MAAKT HET MOGELIJK

HTK 19T EN MEER




humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken/htk-19t

TANDEM-DRIEWEGKIPPER 19t HTK 19T




Geoptimaliseerd
laadvermogen
en extra robuust



Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



TANDEM-DRIEWEGKIPPER HTK 19T

HIGH LIGHTS


Met een toelaatbaar totaalgewicht van 19 ton is de HTK 19t niet alleen geschikt voor bulkmaterialen zoals aarde, zand, grind en beton, maar ook voor bouwmaterialen zoals bakstenen en betonblokken. De tandem driewegkipper is ontworpen voor palletbreedte en maakt ook veilig transport van gepalleteerde goederen mogelijk. Zijn optimale rij- en kiepenmerken maken hem ook tot een onmisbare helper, vooral voor zware toepassingen – en dit alles met een relatief laag tarragewicht. De kiepbak is standaard voorzien van een kathodische dompellakcoating en lakafwerking.



HTK 19T met optioneel dekzeil



Ladder op voorwand

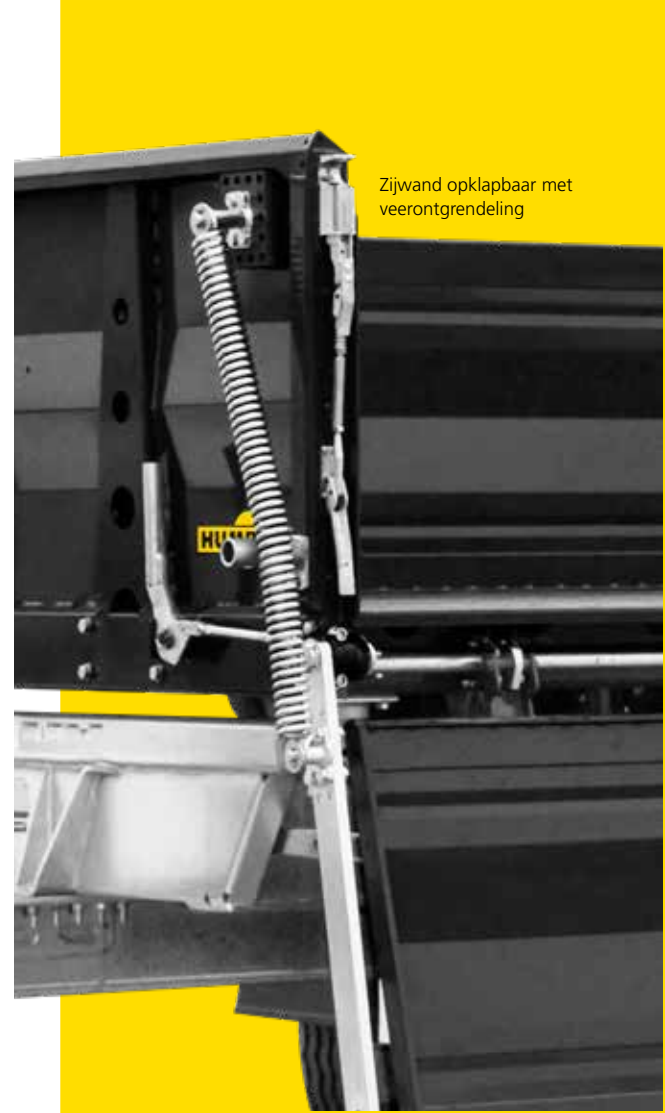

Zijwand opklapbaar met veerontgrendeling

EENVOUDIGE BEDIENING

- Hydraulische driewegkipper
- Driestaps telescoopcilinder

VEILIG VERVOEREN

- EBS-reminstallatie met stabiliteitsprogramma
- Versterkte 12t-lier met tandwiel aandrijving

Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

