


COMPLEET ASSORTIMENT

# Tandemasser-aanhangwagens en Draaischamels



De lichte  
professionele  
aanhangwagen  
tot 3,5 t



# Laat u overtuigen

Onze argumenten maken het u gemakkelijk om een overtuigd aanhanger van de hoogwaardige Humbaur-producten te worden.



**Ik ben een aanhanger!**

*"Omdat HUMBAUR mij niet in de regen laat staan."*

## **35 jaar ervaring**

Al meer dan 35 jaar behoren wij tot de toonaangevende fabrikanten van autoaanhangers. Meer dan 1.000.0000 trailers hebben sinds de oprichting ons bedrijfsterrein verlaten. Inmiddels produceren wij elk jaar zo'n 60.000 exemplaren. Deze schat aan ervaring herkent u in elke door ons gemaakte aanhanger.

## **Hoge kwaliteit**

Robuust en duurzaam – zo moet een aanhanger zijn. Wij bereiken dit doel met uitstekende componenten en een eersteklas verwerking. Voordat wij een aanhanger uitleveren, controleren wij deze grondig.

## **Veelzijdige transportoplossingen**

Ons aanbod dekt een bijzonder breed toepassingsgebied. Of u nu een aanhanger zoekt voor privédoeleinden of zakelijke doeleinden: bij ons vindt u het passende model voor de meest uiteenlopende toepassingen. Kies uit een toegestaan totaalgewicht van 750 kg tot 55 t.

## **Grote keuze aan accessoires**

U stelt zeer individuele eisen aan uw trailer? Met veel bijpassende accessoires kan iedereen de uitgebreide standaarduitrusting aan zijn behoeften aanpassen.

## **Actieve klantenservice**

Uw vakhandelaar in de buurt staat voor u klaar bij trailers tot 3,5 t. Bezitters van trailers vanaf 5 t totaalgewicht kunnen onze directe service gebruiken. Of u een reserveonderdeel nodig hebt, of een vraag over het gebruik hebt - wij en uw dealer ter plaatse staan voor u klaar.

## **Hoogwaardige componenten**

Kwaliteit zit hem in de details - Humbaur gebruikt daarom uitsluitend hoogwaardige componenten van gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen continu ervaringen uit met onze leveranciers. Zo kunnen wij de producten voortdurend optimaliseren.

# Inhoudsopgave

Laat u overtuigen .....	2
Overzicht .....	4
Tandemasser-hooglader HA .....	6
Tandemasser-hooglader HN .....	10
Tandemasser-hooglader HT .....	14
Draaischamel .....	18
Optionele accessoires .....	22
Wij bij Humbaur.....	26





# De serie 2000

Precies wat bouwvakkers en hobbytuiniers nodig hebben

## Tandemasser-dieplader aluminium HA



Gebruik hem om materialen, tuingereedschap of wat u maar wilt te vervoeren. Onze HA-dieplader is uitgerust met veelzijdige accessoires voor elke toepassing. De constructie belooft stabiliteit en een lange levensduur: Het frame en de zijwanden zijn gemaakt van robuust aluminium. De 15 mm dikke, waterbestendige gelijmde grondplaat is voorzien van een antislipcoating. Deze kan indien nodig eenvoudig worden vervangen. Met zes verzonken siorhaken in de zijwanden kunt u uw lading optimaal vastzetten: Elke haak is tot 400 kg belastbaar, getest door de Dekra.

## Tandemasser-hooglader aluminium HN



De HN-hooglader is indrukwekkend met zijn lage laadhoogte tot 610 mm. De robuuste constructie heeft zich al vele jaren bewezen in dagelijks professioneel gebruik. Bovendien zijn het frame en het chassis volledig thermisch verzinkt tegen corrosie. Doordachte details, zoals de intrekbare siorringen, maken de bediening eenvoudiger en besparen tijd. Met een breed scala aan afmetingen en laadvermogens vindt u de juiste hooglader voor uw transportbehoeften. Een uitgebreid assortiment accessoires biedt nog meer aanpassingsmogelijkheden.



## De serie 8400

### Tandemasser-hooglander aluminium HT



Alles wat de professional nodig heeft: Een robuuste hooglander met volledig gegalvaniseerd frame en chassis. Alle belangrijke onderdelen, zoals de langsbalken of de onderrijbeveiliging, zijn ook beschermd tegen corrosie. Verzonken sjorringen bevestigen de lading. Elk heeft een trekbelasting van maximaal 400 kg, getest door de Dekra. De robuuste zijwanden zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen en zijn, net als de thermisch verzinkte hoekprofielen, volledig uitneembaar. Met het uitgebreide assortiment accessoires en diverse modelvarianten vindt u de perfecte aanhanger voor uw transporttaken.

### Draaischamel twee- en drieassers



Deze aanhanger biedt u een enorme laadcapaciteit en heeft aantrekkelijke zijwanden van geanodiseerd aluminium. De draaischamel-hooglander rijdt veilig op drie rubberen veerassen en speciale banden, die bovendien voor een lage laadhoogte zorgen. Kies onder Opbouwmaten tussen vijf en acht meter lengte. Het laadvermogen varieert van 2,3 tot 2,67 ton, afhankelijk van het model en de uitrusting. Acht tot tien stevige sjorringen bevestigen uw lading tijdens het transport. Met de kogelgelagerde stuurrand rijdt de drieasser bijzonder comfortabel en is hij gemakkelijk te manoeuvreren.



# TANDEMMASSER-DIEPLADER HA





# DIEPLADER HA

## De multifunctionele transporthulp voor een breed scala aan taken.

U kunt bouwmaterialen, bouwwerktuigen en machines, maar ook tuingereedschappen en alles wat u maar wilt vervoeren. Onze HA-dieplader is uitgerust met veelzijdige accessoires voor elke toepassing. De constructie belooft stabiliteit en een lange levensduur: De constructie van het zijwandframe is gemaakt van robuuste aluminium profielen. De 15 mm dikke, waterbestendige gelijmde grondplaat is voorzien van een antislipcoating. Met zes verzonken sjarahaken in de zijwanden kunt u uw lading optimaal vastzetten: Elke haak heeft een trekbelasting van 400 kg, getest door DEKRA.





# TANDEMASSER DIEPLADER HA

## TECHNISCHE GEGEVENS

### HA 202513

Totale afmetingen	3940 x 1810 x 905 mm
Binnenmaat	2510 x 1310 x 350 mm
Toegestaan totaalgewicht	2000 kg
Laadvermogen	1670 kg
Laadhoogte	525 mm
Banden	13 inch

### HA 203015

Totale afmetingen	4460 x 2004 x 900 mm
Binnenmaat	3030 x 1500 x 350 mm
Toegestaan totaalgewicht	2000 kg
Laadvermogen	1633 kg
Laadhoogte	525 mm
Banden	13 inch

### HA 253015

Totale afmetingen	4460 x 2004 x 930 mm
Binnenmaat	3030 x 1500 x 350 mm
Toegestaan totaalgewicht	2500 kg
Laadvermogen	2113 kg
Laadhoogte	550 mm
Banden	13 inch





## ACCESSOIRES OPTIONEEL

- 2 schuifstangen
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- H-frame gelast
- Relingset (zijdant, voor en achter)
- Aluminium opzetwand
- Hout-aluminium deksel
- Reling voor deksel van hout en aluminium
- Reserwielhouder
- Adapter 7- naar 13-polig
- Afdeknet
- 1 fietsstandaard met beugel
- 2 dwarsbalken voor fietsstandaard , breedte 1310 mm
- Dekzeil – in verbinding met reling
- Huif en dakbogen in diverse uitvoeringen

## OVERZICHT BELANGRIJKE DETAILS

- V-trekdissel vuurverzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden van geëloxeerd aluminium
- Kleppen met verzonken sluitingen
- Zijwanden van geëloxeerd aluminium
- 3 paar siorringen geïntegreerd in de zijwanden, trekkracht 400 kg per siorring (DEKRA-getest)
- Steunwiel
- Kunststof spatborden
- Humbaур multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp



3 paar siorrogen geïntegreerd in de wand, elk met 400 kg trekkracht



Aerodynamische spatborden van kunststof



Opzetwanden met optionele reling



Klep met verzonken sluitingen



# TANDEMMASSER-HOOGLADER HT





# HOOGLADER HN

## Sterke helper voor veeleisende toepassingen

De HN-hooglader is indrukwekkend met zijn lage laadhoogte tot 610 mm. De robuuste constructie heeft zich al vele jaren bewezen in dagelijks professioneel gebruik. Bovendien zijn het frame en het chassis volledig thermisch verzinkt tegen corrosie. Doordachte details, zoals de intrekbare slijpingen, maken de bediening eenvoudiger en besparen tijd.

Met een breed scala aan afmetingen en laadvermogens vindt u de juiste hooglader voor uw transportbehoeften. Een uitgebreid assortiment accessoires biedt nog meer aanpassingsmogelijkheden.



# TANDEMASSER-HOOGLADER HT

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aanhanger	Totale afmetingen	Binnenafmetingen	Toegestaan totaalgewicht	Laad- vermogen	Laad- hoogte	Banden
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	In inch
<b>HN 202616</b>	4054x1713x930	2650x1650x300	2000	1590	610	10
<b>HN 203116</b>	4507x1713x935	3100x1650x300	2000	1550	610	10
<b>HN 253118</b>	4501x1913x1000	3100x1850x350	2500	2010	610	10
<b>HN 253121</b>	4475x2163x1000	3100x2100x350	2500	1980	610	10
<b>HN 254118</b>	5490x1913x1000	4100x1850x350	2500	1940	610	10
<b>HN 254121</b>	5475x2163x1000	4100x2100x350	2500	1900	610	10
<b>HN 303118</b>	4501x1913x1000	3100x1850x350	3000	2510	610	10
<b>HN 303121</b>	4475x2163x1000	3100x2100x350	3000	2460	610	10
<b>HN 304118</b>	5490x1913x1000	4100x1850x350	3000	2410	610	10
<b>HN 304121</b>	5475x2163x1000	4100x2100x350	3000	2380	610	10

Aanhanger	Totale afmetingen	Binnenafmetingen	Toegestaan totaalgewicht	Laad- vermogen	Laad- hoogte	Banden
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	In inch
<b>HN 305221 GR</b>	6870x2136x1120	5220x2070x350	3000	2280	645	10
<b>HN 305225 GR</b>	6870x2536x1120	5220x2470x350	3000	2150	620	10
<b>HN 306221 GR</b>	7620x2136x1120	6220x2070x350	3000	2120	620	10
<b>HN 306225 GR</b>	7905x2536x1120	6220x2470x350	3000	2020	620	10
<b>HN 355221 GR</b>	6870x2136x1120	5220x2070x350	3500	2633	650	13
<b>HN 355225 GR</b>	6870x2536x1120	5220x2470x350	3500	2540	650	13
<b>HN 356221 GR</b>	7660x2136x1120	6220x2070x350	3500	2538	650	13
<b>HN 356225 GR</b>	7870x2536x1120	6220x2470x350	3500	2430	650	13





## ACCESSOIRES OPTIONEEL

- 2 telescopische draaislingersteunen
- In hoogte verstelbare trekdissel
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring voor 100 km/h)
- Lange trekdissel
- Aluminium opzetwand
- Reservewiel en -houder
- Adapter 7- naar 13-polig
- Afdeknet
- Aluminium oprijplaten kunnen onder de laadruimte worden geschoven (optioneel)
- H-frame
- Huif en dakbogen in diverse uitvoeringen
- Reservewiel en reservewielhouder

## OVERZICHT BELANGRIJKE DETAILS

- V-dissel in dompelbad vuurverzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van geëloxeerd dubbelwandig aluminium met verzonken sluitingen, volledig afneembaar
- Sjorringen geïntegreerd in het V-vormige buitenframeprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (DEKRA-gekeurd)
- Multifunctionele verlichting met achteruitrijlicht van Humbaur in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Verwijderbare hoekprofielen met insteekmogelijkheid
- Steunwiel

Aluminium oprijplaten kunnen onder de laadruimte worden geschoven (optioneel)



Hoekprofielhouders en hoekprofielen uitneembaar, thermisch verzinkt



Insteekopties op alle vier de hoeken



Tot binnenmaat 5220 x 2070 mm bodemplaat uit één stuk



Huif en dakbogen, verschillende laadhoogten (optioneel)



# TANDEMMASSER-HOOGLADER HT





# HOOGLADER HT

## Het universele werkpaard – robuust en veelzijdig inzetbaar

Alles wat de professional nodig heeft: Een robuuste hooglader met volledig gegalvaniseerd frame en chassis. Alle belangrijke onderdelen, zoals de langs balken of de onderrijbeveiliging, zijn ook beschermd tegen corrosie. Verzonken sjorringen bevestigen de lading. Elk heeft een trekbelasting van maximaal 400 kg, getest door de Dekra. De robuuste binnenwanden zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen en zijn, net als de thermisch verzinkte hoekprofielen, volledig uitneembaar. Met het uitgebreide assortiment accessoires en diverse modelvarianten vindt u de perfecte aanhanger voor uw transporttaken.



# TANDEMASSER-HOOGLADER HT

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aanhanger	Totale afmetingen	Binnenafmetingen	Toegestaan totaalgewicht	Laad- vermogen	Laad- hoogte	Banden
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	In inch
<b>HT 202616</b>	4057 x 1713 x 1040	2650 x 1650 x 300	2000	1570	700	13
<b>HT 203116</b>	4514 x 1713 x 1060	3100 x 1650 x 300	2000	1540	705	13
<b>HT 253118</b>	4488 x 1913 x 1110	3100 x 1850 x 350	2500	1990	735	15
<b>HT 253121</b>	4475 x 2163 x 1110	3100 x 2100 x 350	2500	1950	725	15
<b>HT 254118</b>	5488 x 1913 x 1110	4100 x 1850 x 350	2500	1910	725	15
<b>HT 254121</b>	5476 x 2163 x 1110	4100 x 2100 x 350	2500	1880	725	15
<b>HT 303118</b>	4488 x 1913 x 1135	3100 x 1850 x 350	3000	2480	755	14
<b>HT 303121</b>	4475 x 2163 x 1135	3100 x 2100 x 350	3000	2440	755	14
<b>HT 304118</b>	5488 x 1913 x 1135	4100 x 1850 x 350	3000	2390	755	14
<b>HT 304121</b>	5476 x 2163 x 1135	4100 x 2100 x 350	3000	2360	755	14
<b>HT 305121</b>	6476 x 2163 x 1135	5100 x 2100 x 350	3000	2290	755	14
<b>HT 305124</b>	6795 x 2543 x 1135	5100 x 2480 x 350	3000	2200	755	14

Aanhanger	Totale afmetingen	Binnenafmetingen	Toegestaan totaalgewicht	Laad- vermogen	Laad- hoogte	Banden
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	In inch
<b>HT 306221 GR</b>	7620 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3000	2140	785	14
<b>HT 306225 GR</b>	7910 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3000	2035	760	14
<b>HT 353118</b>	4517 x 1913 x 1140	3100 x 1850 x 350	3500	2930	770	14
<b>HT 353121</b>	4501 x 2163 x 1140	3100 x 2100 x 350	3500	2890	770	14
<b>HT 354118</b>	5517 x 1913 x 1140	4100 x 1850 x 350	3500	2830	770	14
<b>HT 354121</b>	5501 x 2163 x 1140	4100 x 2100 x 350	3500	2800	770	14
<b>HT 355221 GR</b>	6870 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3500	2620	770	14
<b>HT 355225 GR</b>	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3500	2585	770	14
<b>HT 356221 GR</b>	7660 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3500	2560	770	14
<b>HT 356225 GR</b>	7870 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3500	2475	770	14







Dekzeil & strikken, achteraan oprolbaar (optioneel)



Frame en chassis zijn in het dompelbad thermisch verzinkt



Wielchokdempers (voor goedkeuring 100 km/h) optioneel

## ACCESSOIRES OPTIONEEL

- 2 telescopische draaislingersteunen
- DIN-trekoog of kogelkopkoppeling voor in hoogte verstelbare dissel
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring voor 100 km/h)
- Lange trekdisel
- Aluminium opzetwand
- Reserwewiel en -houder
- Adapter 7- naar 13-polig
- Afdeknet
- Aluminium oprijplaten kunnen onder de laadruimte worden geschoven (optioneel)
- H-frame
- Huif en dakbogen in diverse uitvoeringen

## OVERZICHT BELANGRIJKE DETAILS

- V-dissel in dompelbad vuurverzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van geëloxeerd aluminium met verzonken sluitingen, volledig afneembaar
- Sjorringen geïntegreerd in het V-vormige buitenframeprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (DEKRA-gekeurd)
- Multifunctionele verlichting met achteruitrijlicht van Humba in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Verwijderbare hoekprofielen met insteekmogelijkheid
- Steunwiel



Gereedschapskist onder de laadruimte (optioneel)



Opzetwand met 350 mm (optioneel)



# DRAAISCHAMEL





# DRAAISCHAMEL TWEE- EN DRIEASSERS

**De transporthulpen voor speciale taken – leverbaar als twee- of drieasser.**

Hij ziet er goed uit met zijn zijwanden met geanodiseerde aluminium profielen en biedt u een enorm laadvolume. De draaischamel-hooglader rijdt veilig op drie rubberen veerassen en speciale banden, die bovendien voor een lage laadhoogte zorgen. Kies onder Opbouwmaten tussen vijf en acht meter

lengte. Het laadvermogen varieert van 2,3 tot 2,67 ton. Acht tot tien stevige sjorringen bevestigen uw lading tijdens het transport. Met de kogelgelagerde stuurrand rijdt de drieasser bijzonder comfortabel en is hij gemakkelijk te manoeuvreren.





# DRAAISCHAMEL

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aanhanger	Totale afmetingen	Binnenafmetingen	Toegestaan totaalgewicht	Laad- vermogen	Laad- hoogte	Banden
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in inch
<b>HD 305121-2A</b>	6976x2163x1025	5100x2100x350	3000	2170	680	10
<b>HD 355121</b>	6976x2163x1025	5100x2100x350	3500	2630	680	10
<b>HD 355124</b>	6976x2543x1025	5100x2480x350	3500	2530	680	10
<b>HD 356121</b>	7976x2163x1025	6100x2100x350	3500	2620	680	10
<b>HD 356124</b>	7976x2543x1025	6100x2480x350	3500	2560	680	10
<b>HD 306121-2A</b>	7976x2163x1025	6100x2100x350	3000	2130	680	10
<b>HD 357121</b>	8976x2163x1025	7100x2100x350	3500	2460	680	10
<b>HD 357124</b>	8976x2543x1025	7100x2480x350	3500	2400	680	10
<b>HD 358124</b>	9976x2543x1025	8100x2480x350	3500	2320	680	10





Optioneel ook leverbaar met kofferopbouw



V-dissel gemonteerd op de draaischamel met geharde stalen bouten



Sjorbeugels zijn standaard in het buitenframe geïntegreerd



In het midden gemonteerde ronnen op de zijwanden (binnenlengte vanaf 6100 mm)



Verwijderbare hoekprofielen bij ingeklapte zijwanden

## ACCESSOIRES OPTIONEEL

- Reservewiel
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring voor 100 km/h)
- H-frame
- Adapter 7- naar 13-polig
- Huif en dakbogen in diverse uitvoeringen
- Banden in 13" in plaats van 10"
- Aluminium oprijplaten met een draagvermogen van 2,8 ton
- Opzetwanden
- verdeelde zijwanden met een lengte van 5100 mm

## OVERZICHT BELANGRIJKE DETAILS

- In dompelbad vuurverzinkte V-dissel met kogelgelagerde stuurrand en parkeersteun
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van geëloxeerd dubbelwandig aluminium met verzonken sluitingen, volledig afneembaar
- Sjorringen geïntegreerd in het V-vormige buitenframeprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (DEKRA-gekeurd)
- Vanaf 6100 mm lengte met gedeelde zijwanden
- Humbaур multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp



# Ons accessoireprogramma

## Opbouw



Opzetwand 350 mm



Gedeelde zijwand met middenrond



Reling op deksel van hout en aluminium



Dwarsbalken voor fietsrails (2 stuks, los)




Opzetwand 350 mm, met middenronden



H-frame



Reling aan zijkant



Bodemplaat met geribte aluminiumplaat



Deksel van hout-aluminium op de basiswand (los of gemonteerd verkrijgbaar)




Reling voor en achter

# Geheel naar wens

## Chassis



AKS-veiligheidskoppeling



In hoogte verstelbare trekdijsel (kogelkoppeling en DIN-sjorrog niet meegeleverd)



Aluminium oprijplaten (2 stuks)



## Verlichting/elektra



Adapter 7 - 13-polig



Kogelkop-koppeling voor in hoogte verstelbare dijsel, 2.000 kg - 2.500 kg en 3.000 kg - 3.500 kg




DIN-trekoog voor in hoogte verstelbare dijsel, 2.000 kg - 2.500 kg en 3.000 kg - 3.500 kg



Telescopische kruksteunen (2 stuks)

## Diefstalbeveiliging



Beugel slot



Diefstalbeveiliging Safety Compact



Metalen afsluitschoen met slot



# Ons accessoireprogramma

## Chassis



In houten vloer verzonken, gemonteerde ringen, trekkracht elk 0,2 t (4 stuks)



Klpringen (4 stuks)



In de houten bodem verzonken ringen, in de houten bodem gemonteerd, trekkracht elk 0,4 t (4 of 6 stuks)



Sjorbeugels (incl. schroeven)



Fietsstandaard met vergrendelbare beugel (1 stuk)



## Wielen en banden



Reservewiel (los)



Reservewielhouder (los)



Huif en dakbogen, laadhoogte 1000/1300/1600/1800 mm (Uitvoering afhankelijk van het model)



Wielschokdempers (gemonteerd) incl. 100 km/h-goedkeuring

\*Wielschokdempers (los) zonder 100 km/h-goedkeuring

# Geheel naar wens

## Dekzeilen in standaardkleuren



Wit / overeenkomstig  
RAL 9010




Middengeel / overeenkomstig  
RAL 1003



Oranje / overeenkomstig  
RAL 2011



Rood / overeenkomstig  
RAL 3002



Groen / overeenkomstig  
RAL 6026



Blauw / overeenkomstig  
RAL 5002



Grijs / overeenkomstig  
RAL 7038

Houd er rekening mee dat de afgebeelde kleuren van de originele kleuren kunnen afwijken.



Desgewenst maken  
wij graag  
individuele  
huifopschriften voor u

## Huiven




Dekzeil (kan ook worden gebruikt met opzetwand)



Dekzeil (uitvoering zonder reling)



Dekzeil (uitvoering met zijreling)  
incl. voor- en achterreling



Huif en dakbogen, laadhoogte,  
laadhoogte 1.300 mm,  
1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm

Naast de **uitgebreide standaarduitrusting** van onze aanhangers en voertuigopbouwen bieden we passend **voor elk model een ruime keuze aan accessoires.**

Zo kunt u geheel naar **uw individuele behoeften** de passende oplossing voor uw transportbehoefte samenstellen en ook met de transporttaak groeien.




# Sterk door ervaring

Humbaur wordt gekenmerkt door de kracht van **innovatie en** klantgerichte oplossingen. Met deze aanpak heeft de door de eigenaar geleide, middelgrote familieonderneming naar de **Europese top** gewerkt en biedt met ongeveer **420 verschillende aanhangerseriemodellen** van 750 kg tot 55 t voor zakelijke en particuliere klanten en 230 modellen van de FlexBox-voertuigopbouwen voor elk transportuitdaging een passende oplossing. In meer dan 35 jaar hebben wij samen met onze handelspartners en klanten een grote schat aan ervaring opgebouwd, die in elk van onze producten tot uiting komt – **in doordachte functies en details, grote gebruikersvriendelijkheid en hoog rijcomfort.**

Tot onze handelsmerken behoren robuuste en onderhoudsarme voertuigen met een uitgebreide standaarduitrusting, evenals een breed assortiment accessoires en ook de mogelijkheid om individuele oplossingen te realiseren. Onze eigen competentie in de productie, van klein metalen onderdeel tot polysterkap of sandwichpanelen, gecombineerd met kwaliteitscomponenten van gerenommeerde fabrikanten zorgt voor **duurzame producten met een hoge bestendigheid.**




Ulrich Humbaur  
Aandeelhouder, Directeur

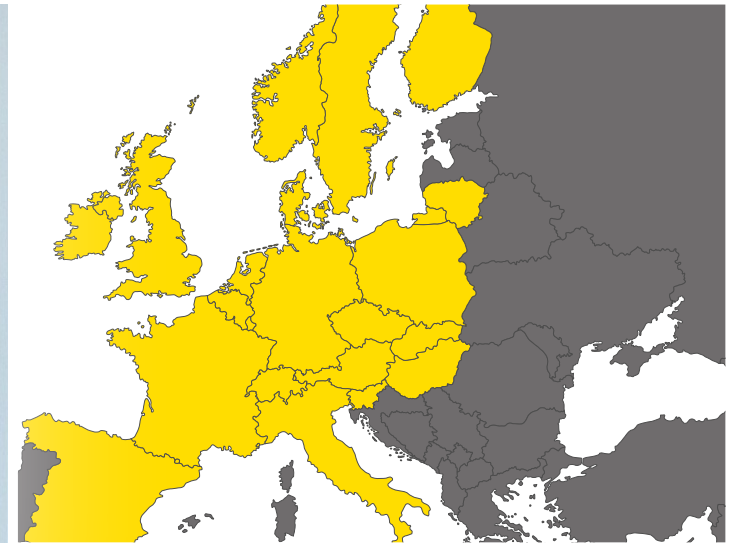

Samen met ons **partnernetwerk** bieden we u uitgebreide ondersteuning ter plaatse voor alle transportvragen. Samen vinden wij een passende oplossing voor uw transporttaak en zorgen we voor **service en onderhoud.**

Voordelige reparatiemogelijkheden en de **lange beschikbaarheid van reserveonderdelen behoren tot onze servicebelofte**, zodat u lang plezier hebt van uw aanhanger of voertuigopbouw.

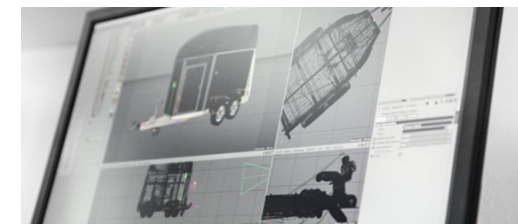

# Overtuigende kwaliteit

Wij hechten er grote waarde aan dat onze producten ook onder **zware omstandigheden** zonder onaangename verrassingen functioneren. Daarom worden ze robuust geconstrueerd met de geschikte materialen in de gewenste gewichtsklasse. Op diverse testtrajecten simuleren wij het meest extreme gebruik van onze trailers. Met volledige belading testen wij de stabiliteit en bestendigheid van onderstel, frames en componenten. Zo zorgen wij voor de **uitstekende kwaliteit** van onze trailers.



Ons **kwaliteitsmanagementsysteem** is gecertificeerd conform **DIN EN ISO 9001:2015** en **KBA-ZM-A** en wordt regelmatig getest. Voor het segment voertuigopbouwen zijn wij bovendien door talrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen als op- en ombouwpartner gecertificeerd. Door terugkerende controles en door onze producten kunnen wij **onze kwaliteitsbelofte** regelmatig documenteren.

Als klant profiteert u daardoor dubbel: **bij het gebruik en bij de verkoop.**







Ook op internet en nog veel meer onder  
[humbaur.com/de/downloads](https://humbaur.com/de/downloads)

Hebt u vragen over deze of een van de andere  
trailers uit ons assortiment of wilt persoonlijk advies?  
Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **+49 821 / 24 929 - 0** of  
per e-mail aan [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

#### HUMBAUR-CONTACT BIJ U IN DE BUURT

