

# GAMME COMPLÈTE


# Remorques Fourgons



**Pour chaque  
tâche de  
transport**



Remorques en contreplaqué, remorques en panneaux sandwich, remorques frigorifiques, remorques en polyester,  
Fourgons frigorifiques, fourgons magasins, remorques à plateforme élévatrice et baraque de chantier sur remorque

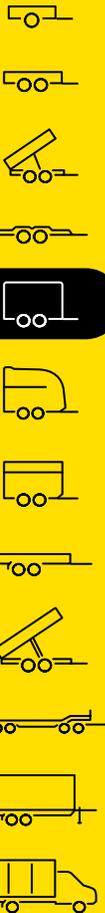

# Laissez-vous convaincre

Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.



**Je suis un adepte !**

« Parce que HUMBAUR donne le ton. »

PATRICK PAUL, INGÉNIEUR DU SON

## **35 années d'expérience**

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis plus de 35 ans. Depuis la création de notre société, plus de 1.000.000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

## **Qualité supérieure**

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

## **Des solutions de transport variées**

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous recherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

## **Un grand choix d'accessoires**

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est possible de compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction des besoins.

## **Un service client réactif**

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

## **Des composants de haute qualité**

La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur utilise donc exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans cesse les produits.

## Table des matières

Aperçu du modèle de remorque bagagère ..... 4

### Remorque Plywood

Plywood - Caractéristiques du matériau ..... 8

Remorque à essieu simple Plywood ..... 10

Remorque tandem Plywood ..... 12

### Fourgon sandwich

Sandwich - Caractéristiques du matériau ..... 14

Remorque sandwich à essieu simple ..... 16

Remorque tandem sandwich surbaissée ..... 18

Remorque-plateau tandem sandwich ..... 20

### Remorque/fourgon frigorifique

Remorque à essieu simple Cool Trailer Basic & Profi ..... 22

Remorque frigorifique tandem Cool Trailer Basic & Profi ..... 22

Remorque frigorifique ..... 24

### Remorques spécifiques

Baraque de chantier sur remorque ..... 26

remorque à plateforme élévatrice ..... 28

Remorque rabaisable ..... 30

Remorque à essieu simple Poly-Alu ..... 32

Remorque tandem Poly-Alu ..... 34

Fourgon magasin ..... 36

Véhicules spéciaux ..... 38

Nos accessoires ..... 40

L'expérience, notre force ..... 44



# Aperçu

## Caractéristiques techniques



### Contreplaqué (Plywood)

Remorque à essieu simple	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 752513-15P	750	365	530	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	890	535	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	1085	565	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	800	585	3040 x 1510 x 1800
HK 153015-18P	1500	1085	585	3040 x 1510 x 1800

Remorque tandem	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 203015-18P	2000	1385	565	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	1885	565	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	1360	550	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	1860	550	3040 x 1510 x 2000
HK 254018-20P	2500	1570	560	4070 x 1810 x 2000



### Sandwich

Remorque à essieu simple surbaissée	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 203218-20PF30	2000	1170	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1675	600	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253718-20PF30	2500	1655	600	3685 x 1730 x 1885
HK 303718-20PF30	3000	2155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1540	600	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2040	600	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2493	635	4185 x 1730 x 1885





Sandwich				
Remorque-plateau tandem	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HKN 203218-20PF30	2000	1180	645	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1680	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	1680	645	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 303218-20PF30	3000	2190	645	3185 x 1730 x 1885
HK 353218-20PF30	3500	2605	770	3185 x 1730 x 1885
HKN 353218-20PF30	3500	2615	685	3185 x 1730 x 1885
HKN 203221-20PF30	2000	1130	645	3185 x 2030 x 1885
HK 253221-20PF30	2500	1620	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 253221-20PF30	2500	1630	645	3185 x 2030 x 1885
HK 303221-20PF30	3000	2120	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 303221-20PF30	3000	2130	645	3185 x 2030 x 1885
HK 353221-20PF30	3500	2550	770	3185 x 2030 x 1885
HKN 353221-20PF30	3500	2560	665	3185 x 2030 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1585	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 254218-20PF30	2500	1595	645	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2085	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 304218-20PF30	3000	2095	645	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2495	770	4185 x 1730 x 1885
HKN 354218-20PF30	3500	2510	650	4185 x 1730 x 1885
HK 254221-20PF30	2500	1465	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 254221-20PF30	2500	1475	620	4185 x 2030 x 1885
HK 304221-20PF30	3000	1965	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 304221-20PF30	3000	1975	645	4185 x 2030 x 1885

Sandwich				
Remorque-plateau tandem	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 354221-20PF30	3500	2380	770	4185 x 2030 x 1885
HKN 354221-20PF30	3500	2390	650	4185 x 2030 x 1885
HK 255221-20PF30	2500	1365	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 255221-20PF30	2500	1375	645	5185 x 2030 x 1885
HK 305221-20PF30	3000	1865	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 305221-20PF30	3000	1875	645	5185 x 2030 x 1885
HK 355221-20PF30	3500	2180	770	5185 x 2030 x 1885
HKN 355221-20PF30	3500	2190	650	5185 x 2030 x 1885
HK 255225-20PF30	2500	1125	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 255225-20PF30	2500	1135	620	5185 x 2430 x 1885
HK 305225-20PF30	3000	1625	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 305225-20PF30	3000	1635	630	5185 x 2430 x 1885
HK 355225-20PF30	3500	2050	770	5185 x 2430 x 1885
HKN 355225-20PF30	3500	2060	650	5185 x 2430 x 1885
HK 256221-20PF30	2500	1100	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 256221-20PF30	2500	1110	610	6185 x 2030 x 1885
HK 306221-20PF30	3000	1600	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 306221-20PF30	3000	1610	610	6185 x 2030 x 1885
HK 356221-20PF30	3500	2010	770	6185 x 2030 x 1885
HKN 356221-20PF30	3500	2020	650	6185 x 2030 x 1885
HK 256225-20PF30	2500	945	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 256225-20PF30	2500	955	610	6185 x 2430 x 1885
HK 306225-20PF30	3000	1445	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 306225-20PF30	3000	1455	610	6185 x 2430 x 1885
HK 356225-20PF30	3500	1870	770	6185 x 2430 x 1885

\*Poids total autorisé en charge (kg)

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

# Aperçu

## Caractéristiques techniques



### Remorque frigorifique

Remorque à essieu BASIC	P.T.A.C* (kg)	Charge Utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions interieure (mm)
HK 132614-18PF30	1300	840	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	1040	565	2515 x 1330 x 1685

Remorque à essieu PROFI	P.T.A.C* (kg)	Charge Utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions interieure (mm)
HGK 132716-21PF60	1300	510	590	2630 x 1470 x 1970

Remorque tandem BASIC	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 253218-20PF30	2500	1675	600	3185 x 1730 x 1885



Remorque tandem PROFI	P.T.A.C* (kg)	Charge Utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions interieure (mm)
HGK 253218-21PF60 Deluxe	2500	1463	590	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60 Deluxe	3000	1993	600	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60 Deluxe	2500	1385	590	3630 x 1670 x 1970
HGK 303718-21PF60 Deluxe	3000	1885	600	3630 x 1670 x 1970
HGK 254218-21PF60 Deluxe	2500	1329	590	4130 x 1670 x 1970
HGK 304218-21PF60 Deluxe	3000	1829	590	4130 x 1670 x 1970
HGK 354218-21PF60 Deluxe	3500	2229	630	4130 x 1670 x 1970

Utilitaire frigorifique	P.T.A.C* (kg)	Charge Utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions interieure (mm)
TK 253218-24PF80	2500	1422	610	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	1288	610	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	1185	610	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	1685	610	4080 x 1630 x 2225





Baraque de chantier sur remorque	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
154222-24PF30	1500	493	620	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	780	665	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	927	620	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	1427	620	4195 x 2130 x 2280



Fourgon polyester	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HKPA 153217	1500	910	510	3280 x 1770 x 1800
HKPA 203217	2000	1340	510	3280 x 1770 x 1800
HKPA 263217	2600	1900	510	3280 x 1770 x 1800



Plateforme élévatrice	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HK 354222 RZD	3500	2010	900	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 V-D	3500	1950	900	4180 x 2135 x 2085



Remorque rabaisable Plywood	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HKT 752515-18P	750	211	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	805	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	955	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	1240	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 133117-18P	1350	709	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 153117-18P	1500	859	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 183117-18P	1800	1139	420	3100 x 1765 x 1800



Fourgon magasin	P.T.A.C* (kg)	Charge utile (kg)	Hauteur de charge (mm)	Dimensions intérieures en (mm)
HVK 133222-24PF30	1300	407	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	607	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	895	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	321	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 153722-24PF30	1500	521	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 183722-24PF30	1800	825	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 203722-24PF30	2000	965	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 253722-24PF30	2500	1465	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 184222-24PF30	1800	724	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 204222-24PF30	2000	870	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 254222-24PF30	2500	1370	550	4190 x 2130 x 2280

\*Poids total autorisé en charge (kg)

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

# CONTREPLAQUÉ (PLYWOOD)


Caractéristiques et avantages

## Le bois, un matériau polyvalent – léger, très résistant et indéformable

Le contreplaqué Plywood est un matériau en bois largement utilisé, qui séduit car il est **très résistant et indéformable**.

Plusieurs **couches de bois de bouleau**, dont les fibres sont collées et pressées à un angle de 90 °, permettent d'homogénéiser les propriétés directionnelles des matériaux. Le comportement typique du bois, **qui a tendance à gonfler et à se rétracter, est fortement réduit**, de même que la formation d'éclats, car la pression est mieux répartie sur les couches.

Le **revêtement en plastique supplémentaire** de notre matériau le rend **plus durable et résistant aux intempéries**. Sa couleur est **inaltérable, il est facile à nettoyer** et donc idéal pour les différents besoins de transport.

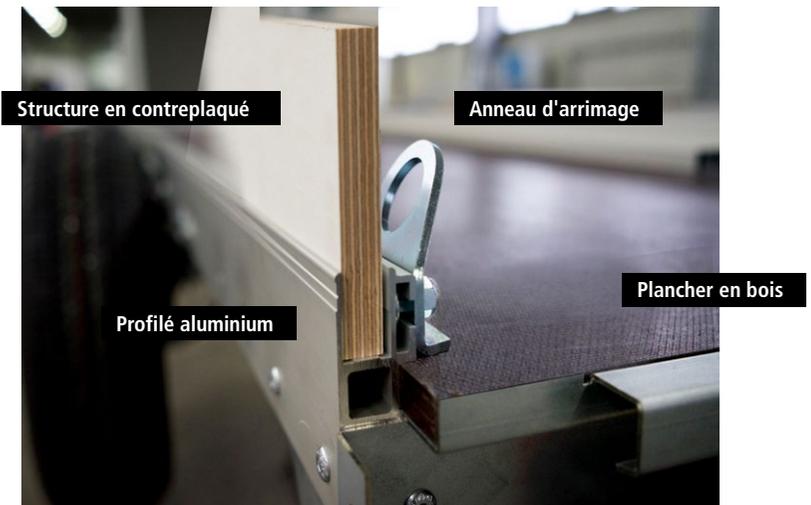

Structure en contreplaqué

Anneau d'arrimage


Profilé aluminium

Plancher en bois

# La structure : de nombreuses couches individuelles pour une stabilité élevée

Les couches de bois séchées sont collées, superposées en croix et comprimées par action thermique.

Pour la structure de nos remorques à bagages en contreplaqué, nous utilisons des matériaux d'une épaisseur de **15 mm**.

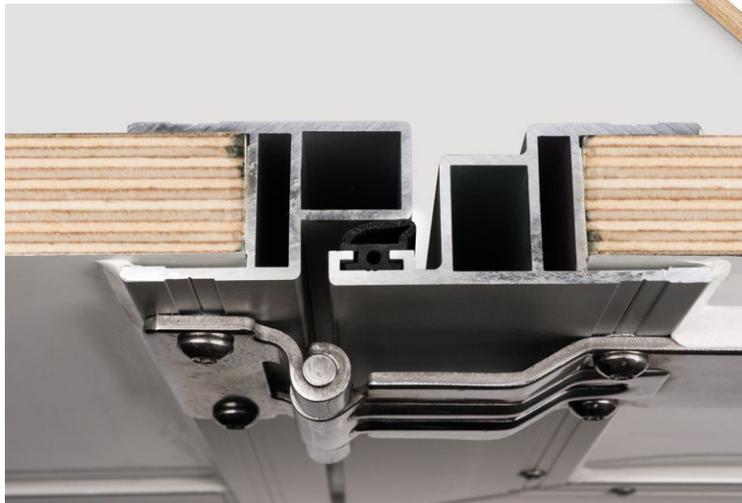

## Avantages du matériau contreplaqué

- Stabilité de la forme
- Dilatation uniforme par temps froid/chaud
- Résistance élevée aux chocs
- Revêtement résistant aux intempéries

# REMORQUE À ESSIEU SIMPLE PLYWOOD

PETIT MAIS COSTAUD! ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE DE TRANSPORT

## Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Supports coulissants (2 pièces)
- Amortisseurs de roues (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Points d'arrimage supplémentaires (par paires)
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Porte latérale gauche ou droite, s'ouvrant vers à l'avant
- Pont arrière au lieu de portes
- Auvent latéral de vente

## Autres accessoires disponibles sur demande

Accessoires également valables pour les remorques à essieu simple avec couvercle en aluminium et bois.



Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HK 752513-15P	750	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	3040 x 1510 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

**CONSTRUCTION STABLE**  
pour une longue durée de vie



Système d'arrimage intégré



Éclairage intérieur monté

Contreplaqué  
(Plywood)

### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur à 13 broches
- 3 Plancher 15 mm d'épaisseur
- 4 Parois latérales et toit en marine multiplis, de 15 mm d'épaisseur avec revêtement en plastique résistant aux UV
- 5 Éclairage intérieur monté
- 6 Portes à simple vantail avec crémone rotative sur HK XX2513, portes à doubles vantaux sur HK XX3015, charnières et crémone rotative galvanisées
- 7 6 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (essai Dekra)
- 8 Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

# REMORQUE TANDEM PLYWOOD

POLYVALENT SUR DEUX AXES

## Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Roue jockey renforcée
- Supports coulissants (2 pièces)
- Amortisseurs de roues (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Points d'arrimage supplémentaires (par paires)
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente
- Pont arrière avec pointe de pont arrière et crémone
- Porte latérale avec crémone
- Auvent latéral de vente
- Porte latérale, gauche ou droite

Autres accessoires disponibles sur demande



Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HK 203015-18P	2000	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	3040 x 1510 x 2000

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



Système d'arrimage intégré



Éclairage intérieur monté

Contreplaqué  
(Plywood)

### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur à 13 broches
- 3 Plancher 15 mm d'épaisseur
- 4 Parois latérales et toit en marine multiplis, de 15 mm d'épaisseur avec revêtement en plastique résistant aux UV
- 5 Éclairage intérieur monté
- 6 Porte à double vantaux avec crémone, charnières et crémone galvanisées
- 7 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (essai Dekra)
- 8 Roue jockey entièrement automatique
- 9 Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul



# SANDWICH

Caractéristiques et avantages




## Panneau sandwich PurFerro : léger, robuste et indéformable

PurFerro signifie un noyau en mousse de polyuréthane et des couches de revêtement en acier. La combinaison des couches de couverture externes avec le noyau résistant à la pression permet d'obtenir une capacité de charge et une rigidité élevées pour le panneau sandwich. En outre, le noyau assure une très bonne isolation thermique.

Le noyau en mousse de polyuréthane est exempt de CFC à 100 %. Les deux couches de revêtement en acier sont recouvertes d'une couche de polyester pour une finition lisse. Le matériau est ainsi facile à nettoyer et peut également être recouvert d'une inscription ou peint.




Le matériau PurFerro est fabriqué dans une filiale de Humbaur, c'est pourquoi nous garantissons toujours sa qualité supérieure.

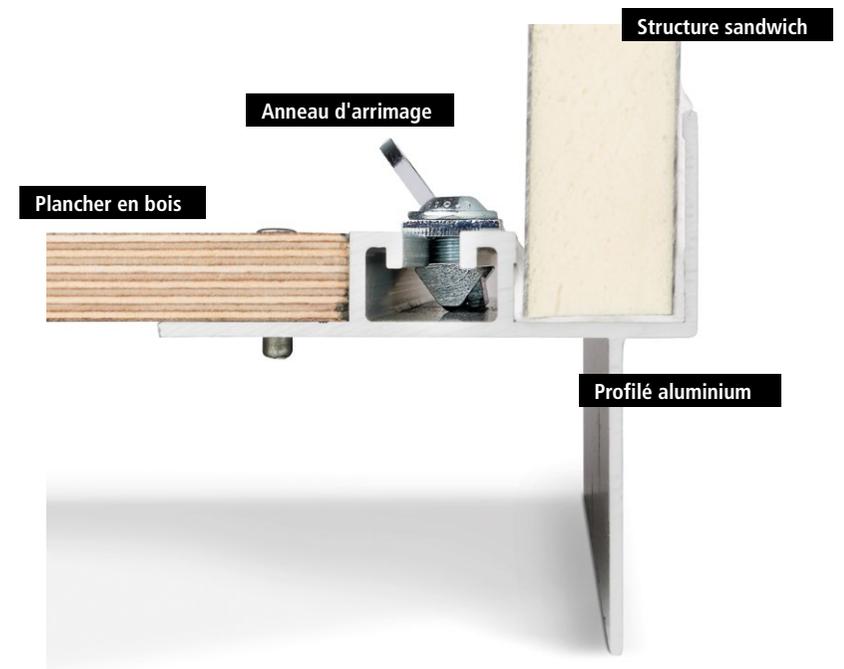

# La structure : une densité de mousse supérieure pour plus de stabilité

Le composite est obtenu en intercalant de la mousse expansée dans l'espace libre entre les deux couches de revêtement.

Dans le cadre de la construction de nos remorques et fourgons en panneaux sandwich, nous utilisons, selon vos souhaits et vos exigences, des matériaux de **30 mm, 60 mm ou 80 mm d'épaisseur**.

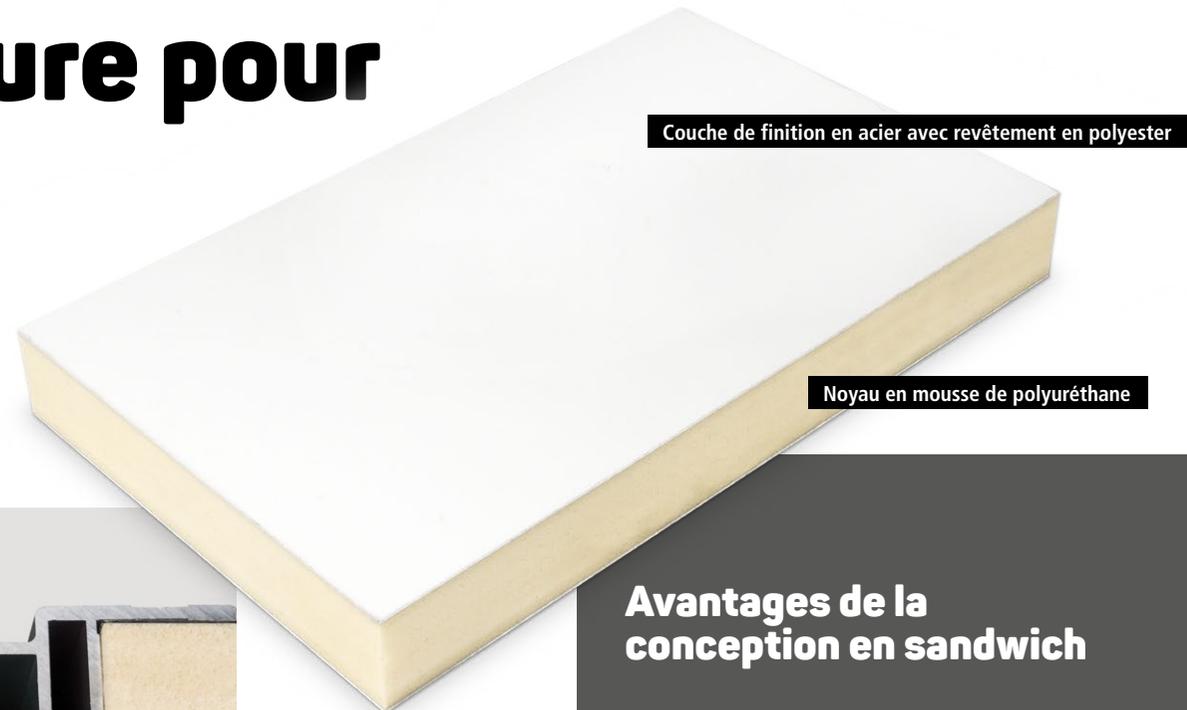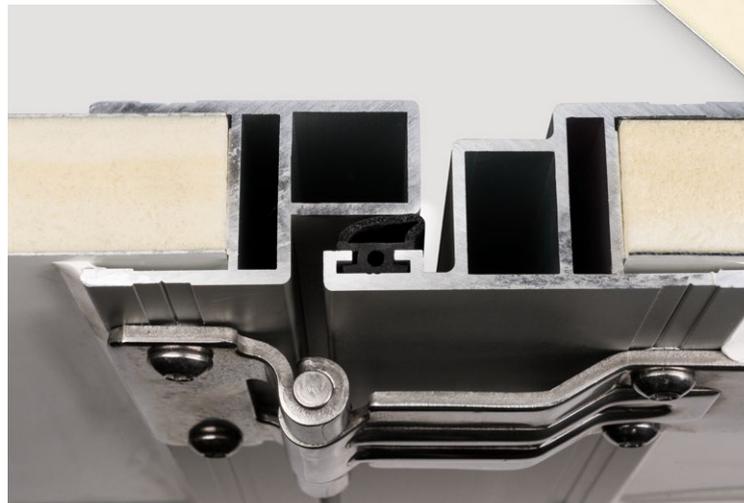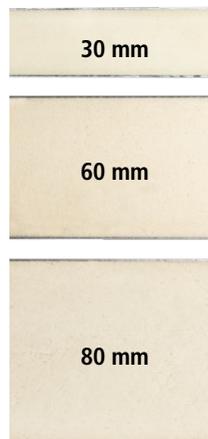

## Avantages de la conception en sandwich

- Stabilité de la forme
- Couche de finition résistante au vieillissement
- Étanchéité à la vapeur
- Revêtement en acier recouvert en polyester (tous les modèles HGK, HVK et TK)

# REMORQUE TANDEM EN PANNEAU SANDWICH

FAIBLE HAUTEUR DE CHARGEMENT - CHARGE UTILE ÉLEVÉE

## Accessoires (en option)

- Cèllets de remorquage et boules d'attelage, également réglables en hauteur
- Supports coulissants (2 pièces)
- Amortisseurs de roues (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Roue de rechange avec support de rechange
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente
- Pont arrière avec pointe de pont arrière et crémone

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HK 202716-20PF30	2000	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



### Équipement de série

- Timon de traction en V, galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches et feux de recul
- Plancher épaisseur de 18 mm
- Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches externes de finition en acier laqué blanc
- Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants roue jockey automatique
- Porte à doubles vantaux à l'arrière
- Crémone et charnières en acier inoxydable
- DEL d'éclairage intérieur



Système d'arrimage intégré



Éclairage intérieur monté



Sandwich



# REMORQUE TANDEM EN PANNEAU SANDWICH

À PARTIR DE SEULEMENT 620 MM DE HAUTEUR DE CHARGEMENT  
LA REMORQUE-PLATEAU TANDEM BASSE

## Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Cèllets de remorquage et boules d'attelage
- Roue jockey renforcée
- Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)
- Roue de rechange avec support de rechange
- Amortisseurs de roues (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente
- Pont arrière avec pointe de pont arrière et crémone
- Groupe frigorifique pour les produits frais
- Câble adaptateur pour groupe frigorifique
- Porte latérale avant
- Auvent de vente latéral ou arrière
- Isolation du sol
- Ventilateur latéral

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

**PRODUITS  
VOLUMINEUX  
ET ENCOM-  
BRANTS**  
facile à charger





Sandwich

### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur 13 broches et feu de recul
- 3 Plancher 18 mm d'épaisseur
- 4 parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte doubles vantaux à l'arrière
- 6 Crémone et charnières en acier inoxydable
- 7 DEL d'éclairage intérieur
- 8 Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants
- 9 Roue jockey automatique




# REMORQUE FRIGORIFIQUE COOL TRAILER

## GAMMES BASIC ET PROFI

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
<b>Remorque à essieu simple BASIC</b>		
HK 132614-18PF30	1300	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	2515 x 1330 x 1685
<b>Remorque à essieu simple PROFI</b>		
HGK 132716-21PF60	1300	2630 x 1470 x 1970
<b>Remorque tandem BASIC</b>		
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
<b>Remorque tandem PROFI</b>		
HGK 253218-21PF60	2500	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	4130 x 1670 x 1965

### Accessoires (en option)

- Timon de traction à hauteur réglable
- Roue de rechange et support de rechange
- Amortisseur de roues monté avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Câble adaptateur 2,5 m
- Câble adaptateur 2,5 m, prise d'accouplement CEE sur fiche Schuko
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

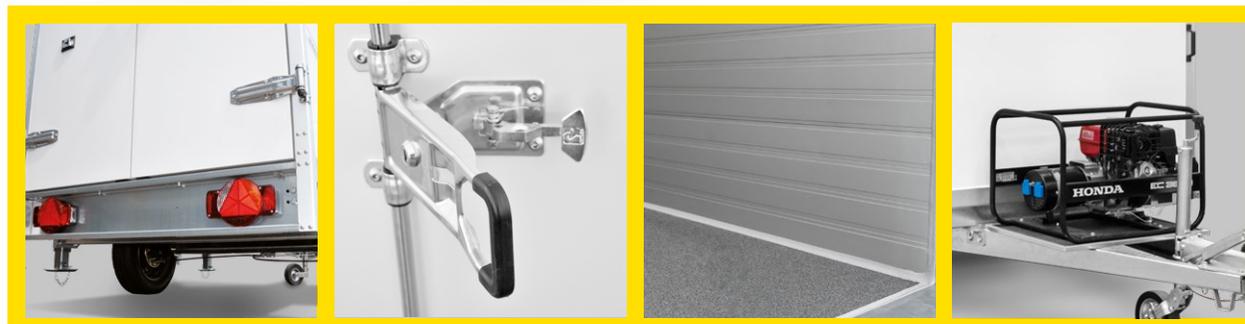



### Groupes

Plage de régulation de la température de refroidissement  
+5 °C à +10 °C

Température de fonctionnement max.  
40 °C

Alimentation électrique  
230 V - 1~ N - 50 Hz

Émission de bruit  
60 dB

Fluide frigorigène  
R134a

Modèle	1600N	2000N	2500N
Puissance frigorifique À 2 °C	1 600 W	2 050 W	2 500 W
Puissance frigorifique À 10° C	2 000 W	2 800 W	3 300 W
Puissance absorbée À 2 °C	940 W	1 500 W	1 450 W
Puissance absorbée À 10° C	1 000 W	1 560 W	1 500 W
Quantité d'air Évaporateur	750 m³/h	750 m³/h	1 100 m³/h

### Équipement de série BASIC

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur à 13 broches
- 3 Plancher 18 mm d'épaisseur
- 4 Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte à vantail simple sur essieu simple, porte doubles vantaux à l'arrière sur essieu tandem
- 6 Crémone et charnières en acier inoxydable
- 7 Groupe frigorifique GOVI
- 8 Roue jockey

### Équipement de série PROFI

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur 13 broches et feu de recul, éclairage intérieur
- 3 Plaque de plancher isolée, épaisseur de 65 mm avec revêtement antidérapant
- 4 Parois latérales en panneau sandwich de 60 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte doubles vantaux de chambre froide avec ouverture de secours de l'intérieur, verrouillable
- 6 Charnières en acier inoxydable
- 7 Protection latérale et avant intérieure contre les abrasions d'environ 150 mm de haut en tôle d'aluminium
- 8 Groupe frigorifique
- 9 4 supports télescopiques à manivelle pivotants
- 10 Roue jockey

# FOURGONS FRIGORIFIQUES

FROID, GLACÉ, CONGELÉ!

## Accessoires (en option)


- 2 supports coulissants
- 2 supports télescopiques à manivelle
- Roue et support de rechange
- Amortisseur de roues monté avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Porte latérale devant l'essieu
- Lampe intérieure avec interrupteur
- Voie tubulaire du toit
- Bielle de suspension
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Générateur d'électricité sur le timon
- Câble adaptateur 2,5 m, prise d'accouplement CEE sur fiche Schuko
- Câble adaptateur 2,5 m
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
TK 253218-24PF80	2500	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	4080 x 1630 x 2225

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



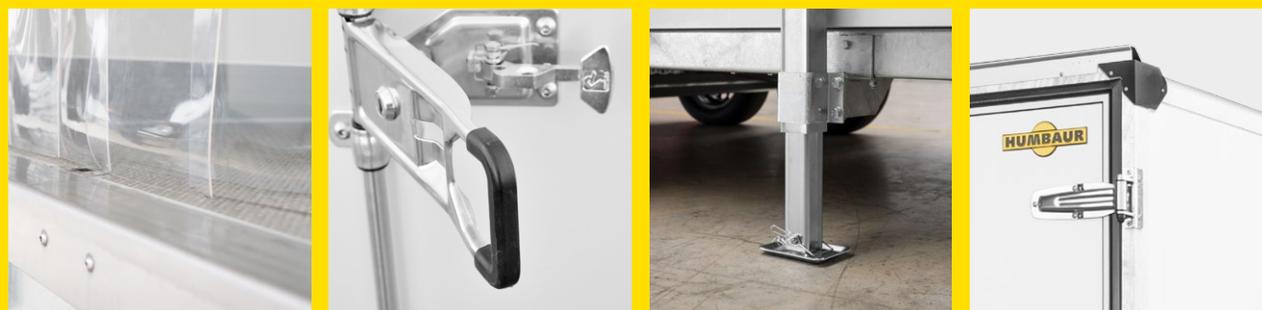

### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur 13 broches et feu de recul, éclairage intérieur
- 3 Plancher isolé, épaisseur de 85 mm avec revêtement antidérapant
- 4 Parois latérales en panneau sandwich de 80 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte doubles vantaux de 85 mm d'épaisseur avec fermeture de chambre froide, verrouillable
- 6 Charnières en acier inoxydable
- 7 Protection latérale et avant intérieure contre les abrasions de 150 mm de haut en aluminium
- 8 Roue jockey
- 9 Groupe frigorifique inclus

### Groupes GOVI

Plage de régulation de la température de refroidissement  
-20 °C à +10 °C.

Température de fonctionnement max.  
40 °C

Alimentation électrique  
230 V - 1<sup>~</sup> - N - 50 Hz

Émission de bruit  
60 dB

Fluide frigorigène  
R452A

Modèle	2000P
Puissance frigorifique à -20 °C.	1 500 W
Puissance frigorifique à 2° C.	2 050 W
Puissance frigorifique à 10° C.	2 800 W
Puissance absorbée à -20 °C.	1 000 W
Puissance absorbée à 2° C.	1 200 W
Puissance absorbée à 10° C.	1 250 W
Quantité d'air de l'évaporateur	1 100 m³/h

LA MAISON MOBILE POUR CHAQUE CHANTIER.

# BARAQUE DE CHANTIER SUR REMORQUE

## Accessoires (en option)

- Fenêtre coulissante avec volets sur la paroi avant
- Fenêtre gauche/droite coulissante sur la paroi latérale
- Ensemble de sièges fixes, composé de deux banquettes et d'une table, d'environ 1 700 mm de long
- Hublot de toit
- Prise d'alimentation 230 V
- Boîtier de raccordement
- Prise double 16 A.
- Radiateur à air pulsé

Autres accessoires disponibles sur demande



Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
154222-24PF30	1500	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	4195 x 2130 x 2280

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



#### Équipement de série

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion                                | 4 | Plancher bois de 18 mm d'épaisseur                        |
| 2 | Châssis vissé galvanisé à chaud   | 5 | porte-entrée au centre de la paroi arrière, verrouillable |
| 3 | Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches de finition acier, laqué blanc | 6 | 4 supports filetés de construction                        |
|   |   | 7 | Escalier amovible galvanisé                               |
|   |   | 8 | Éclairage multifonction Humbaure                          |

# PLATEFORME ÉLÉVATRICE

CHARGER SANS EFFORT LES OBJETS LOURDS

## Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Rail d'arrimage Airline pour sécuriser le chargement
- Support de timon
- Volet à l'arrière par-dessus la plateforme élévatrice avec ressorts pneumatiques
- Ridelle de chargement

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HK 354222 RZD	3500	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 v-D.	3500	4180 x 2135 x 2085

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7





#### Équipement de série

- 1 Cadre galvanisé à chaud par immersion
- 2 Prise 13 broches avec sortie 2 broches pour charge de maintien
- 3 Plancher 18 mm d'épaisseur
- 4 Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte doubles vantaux à l'avant avec crémone et charnières en acier inoxydable
- 6 DEL d'éclairage intérieur
- 7 Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants
- 8 Roue d'appui pour charge lourde montée au milieu

# REMORQUE RABAISSABLE

LA REMORQUE INTELLIGENTE QUI VOUS AIDE À CHARGER

## Accessoires (en option)

- Roue de rechange et support de rechange
- Roue jockey automatique
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Bascule pour moto
- Boîte à outils montée sur le timon
- Plancher en aluminium à la place du plancher en bois

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HKT 752515-18P	750	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	2500 x 1565 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7





**MÉCANIQUE  
INTELLIGENTE**  
pour l'angle  
de rampe



#### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Châssis vissé galvanisé à chaud
- 3 Surface de chargement à abaissement hydraulique avec pompe manuelle et verrouillage mécanique de sécurité de l'axe de pivotement en mode de conduite
- 4 Plancher bois de 15 mm d'épaisseur
- 5 Parois latérales et toit en marine multiplis de 14 mm d'épaisseur avec revêtement en plastique renforcé avec de la fibre de verre
- 6 Éclairage intérieur monté
- 7 Ouverture du hayon vers le haut
- 8 Hayon de chargement interne
- 9 4 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (essai Dekra)
- 10 Éclairage multifonction Humbaур avec feu de recul
- 11 Roue jockey

# REMORQUE À ESSIEU SIMPLE POLY-ALU HKPA

REMORQUE POLYVALENTE À ESSIEU SIMPLE

## Accessoires (en option)

- Roue et support de recharge
- Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour sécuriser le chargement
- Le rail d'arrimage Airline est encastré au centre du plancher pour sécuriser le chargement
- Jantes de roues de recharge en aluminium argenté/noir
- Support de roue avant SteadyStand
- Sangles d'arrimage
- Supports coulissants

Autres accessoires disponibles sur demande



### Équipement de série

- 1 Châssis à longeron galvanisé à chaud
- 2 Proue polyester aérodynamique et dôme en polyester noir métallique
- 3 Structure en profilés d'aluminium anodisé à double paroi
- 4 Portes latérales avant droites verrouillables par verrouillage trois-points
- 5 Éclairage intérieur
- 6 Fiche à 13 broches et feux de recul
- 7 Plancher de 18 mm d'épaisseur avec rails Airline à droite et à gauche
- 8 6 anneaux d'arrimage pour rail d'arrimage réglable en longueur au sol pour sécuriser le chargement
- 9 Pont arrière en aluminium avec support à vérin pneumatique, verrouillable
- 10 Roue jockey entièrement automatique avec poignée de manœuvre
- 11 Supports coulissants à droite et à gauche



Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HKPA 153217	1500	3280 x 1770 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



# REMORQUE TANDEM POLY-ALU HKPA

## REMORQUE TANDEM POLYVALENTE

### Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement
- Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement
- Barre de verrouillage pour sécuriser le chargement
- Le rail d'arrimage Airline est encastré au centre du plancher pour sécuriser le chargement
- Jantes de roues de rechange en aluminium argenté/noir
- Support de roue avant SteadyStand
- Sangles d'arrimage

Autres accessoires disponibles sur demande



### Équipement de série

- 1 Châssis à longeron galvanisé à chaud
- 2 Proue polyester aérodynamique et dôme en polyester noir métallique
- 3 Structure en profilés d'aluminium anodisé à double paroi
- 4 Portes latérales avant droites verrouillables par verrouillage trois-points
- 5 Éclairage intérieur
- 6 Fiche à 13 broches et feux de recul
- 7 Plancher de 18 mm d'épaisseur avec rails Airline à droite et à gauche
- 8 6 anneaux d'arrimage pour rail d'arrimage réglable en longueur au sol pour sécuriser le chargement
- 9 Pont arrière en aluminium avec support à vérin pneumatique, verrouillable
- 10 Roue jockey entièrement automatique avec poignée de manœuvre



Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HKPA 203217	2000	3280 x 1770 x 1800
HKPA 263217	2600	3280 x 1770 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7



# FOURGON MAGASIN

TOUT EN UN !

Modèle	Poids total autorisé en charge en kg	Dimensions intérieures (L x l x H) en mm
HVK 133222-24PF30	1350	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	3690 x 2130 x 2280

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

## Accessoires (en option)

- Roue et support de rechange
- Amortisseur de roues monté avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Auvent de vente supplémentaire à l'arrière
- Ventilateur de toit
- Porte extérieure pour armoire à bouteilles de gaz (sans armoire)
- Armoire à bouteilles de gaz avec porte extérieure
- Double évier avec armoire sous-évier avec raccordement à l'eau prévu
- Capot de l'armoire sous-évier
- Div. prises électriques
- Prise double 10 A.
- Boîtier de raccordement (16 A et 10 A)
- Lampe longue portée supplémentaire
- Adaptateur 7 à 13 broches

Autres accessoires disponibles sur demande





### Équipement de série

- 1 Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- 2 Connecteur à 13 broches
- 3 Plancher de 18 mm d'épaisseur avec revêtement de sol en PVC
- 4 Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, couches de finition acier, laqué blanc
- 5 Porte d'entrée verrouillable au milieu de la paroi avant, marche-pied en tôle d'aluminium striée sur le timon
- 6 Auvent de vente avec support à ressort pneumatique à droite dans le sens de la marche, verrouillé de l'intérieur
- 7 4 stabilisateurs
- 8 Garde-corps en bas à environ 565 mm, à partir du plancher
- 9 Passages de roue intégrés dans la structure
- 10 2 poignées de manœuvre
- 11 Roue jockey
- 12 Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul



**COUVRE-  
CHARNIÈRES**  
avec protection contre  
la pluie

# VÉHICULES SPÉCIAUX

UNE SOLUTION INDIVIDUELLE POUR CHAQUE TÂCHE DE TRANSPORT





Nous offrons également des solutions personnalisées pour vos besoins spécifiques, que ce soit dans le domaine du transport ou de la vente.



# Notre gamme d'accessoires

## Structure



Pont arrière au lieu de la porte arrière



Ventilateur de toit



Armoire à bouteilles de gaz avec porte extérieure



Ventilateur latéral 445 x 150 mm pour remorque sandwich



Porte latérale avec crémone de hauteur intérieure de 1 500 à 2 300 mm



Marchepied de sécurité (Safety-Step)



Sol revêtu de tôle d'aluminium striée



Générateur d'électricité sur timon



Auvent de vente

## Antivol



Câble adaptateur, prise d'accouple- Adaptateur 7 à 13 broches ment CEE sur fiche Schuko 2,5 m




Prise d'alimentation, 230 V



# Entièrement personnalisé



## Châssis

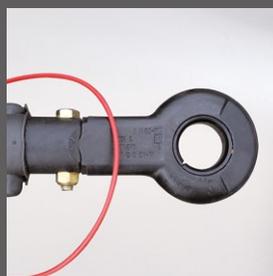

Anneau d'arrimage DIN pour timon de traction à hauteur réglable



Long timon de traction



Supports coulissants (2 pièces)




Boule d'attelage pour timon de traction réglable en hauteur



Support de roue de secours (amovible)



Supports télescopiques à manivelle pour remorques à bagages (2 pièces)

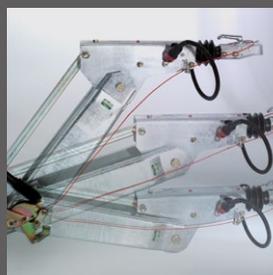

Timon de traction à hauteur réglable (boule d'attelage et œillets de remorquage non inclus)



Amortisseurs de roues (montés) avec homologation pour une vitesse de 100 km/h  
Amortisseurs de roues (amovibles) sans homologation pour une vitesse de 100 km/h



Roue de rechange (sur la paroi avant)

# Notre gamme d'accessoires

## Arrimage du chargement



Anneaux de fixation, force de traction unitaire 0,2 t (4 pièces)



Bielle de suspension



Points d'arrimage supplémentaires (par paire)



Rail de sécurisation de chargement (inox) fendu



Anneaux de fixation, force de traction unitaire 0,4 t (4 ou 6 pièces)



Anneaux rabattables (4 pièces)



Rail d'arrimage à fente avec barre de verrouillage



Voie tubulaire du toit



Rails d'arrimage avec barre de verrouillage

## Antivol



Câble adaptateur, prise d'accouplement CEE sur fiche Schuko 2,5 m



Adaptateur 7 à 13 broches



# Entièrement personnalisé

## Équipement intérieur



Capot de l'armoire sous-évier lorsqu'aucun plan de travail n'est monté




Comptoir de vente avec porte-document à pince ; comptoir de travail supplémentaire



Rangement au-dessus de l'auvent de vente à l'intérieur ; en option avec éclairage longue portée, 230 V



Tablette pour poser les sacs à l'ouverture de l'auvent

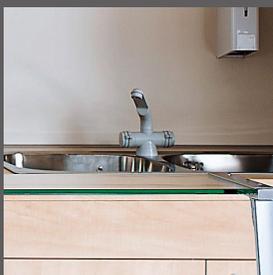

Double évier avec armoire sous-évier



Prise double (16 A)



Boîtier de raccordement avec disjoncteur différentiel et fusible (16 A)

# L'expérience, notre force

**Humbaur se distingue par sa force d'innovation et ses solutions axées sur les clients.** Grâce à cette approche, notre entreprise familiale de taille moyenne s'est hissée **au sommet du marché européen** et offre des solutions sur mesure comprenant près de **420 modèles de séries de remorques** entre 750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport. En plus de 35 ans, nous avons su développer une véritable expérience avec le soutien de nos partenaires commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons dans nos produits **à travers des fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un confort irréprochables.**

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de qualité de fabricants célèbres, garantit **des produits durables à valeur stable.**



Ulrich Humbaur  
Associé, Directeur général



Avec notre **réseau de partenaires**, nous offrons des services complets sur site pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons ensemble la solution appropriée pour votre transport et assurons **le service et la réparation**. Notre engagement de service implique des réparations à moindre coût et la **disponibilité illimitée des pièces de rechange**, afin que vous soyez toujours satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre remorque ou de votre carrosserie.



# La qualité qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos produits fonctionnent même dans **des conditions extrêmes** sans surprises désagréables. C'est pourquoi nous les construisons de manière robuste avec des matériaux appropriés dans les résistances requises. Sur différentes pistes d'essai, nous simulons l'utilisation la plus extrême que l'on puisse imaginer pour nos remorques. Nous chargeons complètement nos remorques pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, du cadre et des composants. Ce faisant, nous garantissons **une excellente qualité** à nos remorques.



Notre **système de gestion de la qualité** est certifié selon **les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A** et est vérifié régulièrement. Nous sommes également certifiés par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité **de documenter notre engagement de qualité** de manière régulière.



En tant que client, vous en profitez doublement : **lors de l'utilisation et lors de la revente.**





Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur [humbaur.com/de/downloads](https://humbaur.com/de/downloads)

Avez-vous des questions concernant ce van ou un autre van de notre assortiment, ou alors souhaitez-vous une assistance personnelle ? N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **0821/24 929 - 0** ou par e-mail à l'adresse [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE

