

Laissez-vous convaincre

Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.



Je suis un adepte !

« Parce que HUMBAUR est un maître en matière de transport. »

35 années d'expérience

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis plus de 35 ans. Depuis la création de notre société, plus de 1.000.000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

Qualité supérieure

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

Des solutions de transport variées

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous recherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

Un grand choix d'accessoires

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est possible de compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction des besoins.

Un service client réactif

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

Des composants de haute qualité

La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur utilise donc exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans cesse les produits.

Gardez la vue d'ensemble

Table des matières

Laissez-vous convaincre	2
Sur la route comme à la maison	4
Remorque porte-motos/petit véhicule	
Remorque porte-motos HM	6
Remorque porte-motos/véhicules légers KFT	10
Remorque porte-voiture	
FTK basculante.....	14
HKT abaissable.....	18
Remorque-plateau pour voitures Universal	22
Remorque-plateau MTK basculante	26
Remorque porte-voiture MTKB.....	30
Remorque universelle	
Remorque-plateau MTK Allcomfort basculante	34
Remorque abaissable	38
Accessoires en option	42
À propos d'Humbaur	46



La gamme 4000

Sur la route comme à la maison



Remorque porte-motos

HM

Notre remorque porte-motos HM peut accueillir jusqu'à 3 motos et ainsi les amener en toute sécurité sur la piste, à l'atelier ou en vacances. Les dix œilletons d'arrimage galvanisés vous permettent de fixer vos motos en toute sécurité. Une rampe de chargement est intégrée dans le compartiment à rampe sous la remorque et peut être montée en un tour de main. Des supports coulissants, un amortisseur de roues et une boîte à outils en plastique sont disponibles en option sur tous les modèles. Votre remorque s'adapte ainsi à tous vos besoins de transport de motos.



Remorques porte-véhicules légers

KFT

Il existe deux packs d'équipements pour la remorque porte-véhicules légers et motos KFT : un pour le transport de véhicules et un pour le transport de motos. En plus du compartiment des rampes de chargement monté, le pack « Transport de véhicules » comprend deux rampes d'accès en aluminium et deux supports coulissants. En plus du compartiment des rampes de chargement monté, le pack « Transport de motos » comprend deux bascules de moto amovibles, deux étriers d'arrimage amovibles et une rampe de chargement de motos. Une bascule et un anneau d'arrimage supplémentaires sont disponibles en option pour pouvoir embarquer une troisième moto. Les ridelles en aluminium sont munies d'anneaux d'arrimage intégrés. Une fois équipé de sa ridelle en aluminium de 350 mm disponible en option, le nouveau KFT de Humbaur est un modèle très polyvalent.



Remorque porte-voiture

FTK

La nouvelle remorque porte-voiture basculante FTK de Humbaur vous permet de transporter votre véhicule de façon confortable et sûre. La FTK offre désormais les avantages des remorques de véhicules basculantes dans un format compact. Idéale pour les entreprises de réparations de voitures, mais également pour les particuliers pour le transport de petites voitures, telles qu'une Smart ou une Golf VW. Vous pouvez basculer mécaniquement le pont grâce aux vérins et rouler sans difficulté sur la remorque par les rampes en acier rainurées. Celui-ci est disponible en option avec un treuil et un système de bascule hydraulique (tous deux en option).



Remorques porte-véhicules légers

HKT

La HKT multifonctionnelle de Humbaur vous permet de transporter plus facilement que jamais des petits véhicules. Tous les modèles de remorques HKT sont équipés de série d'un châssis vissé et galvanisé à chaud. La surface de chargement abaissable hydrauliquement vous permet d'effectuer simplement et confortablement un chargement et déchargement de la remorque avec un angle de rampe très faible. Le pont arrière est une caractéristique remarquable de la nouvelle remorque abaissable à un essieu HKT. En outre, l'équipement de série inclut des possibilités d'attache à tous les angles.

Remorque porte-voiture

MTK



Sa conception extrêmement robuste et durable fait du modèle MTK, avec essieu tandem, la remorque idéale pour transporter des véhicules dans un cadre professionnel. Avec un poids total admissible compris entre 2500 et 3500 kg, vous pouvez également transporter en toute sécurité des voitures particulières plus lourdes de manière sécurisée. Le cadre et le châssis sont galvanisés à chaud. Le treuil réglable en longueur est fixé sur un support robuste. Conduisez le véhicule sur la remorque via les rampes d'acier galvanisées à chaud extensibles avec un petit angle de rampe. Un système hydraulique en option lève le pont à cet effet. Le cadre extérieur latéral est pourvu de dispositifs d'arrimage avec une force de traction de 400 kg par dispositif pour l'arrimage sécurisé du chargement.

Remorque universelle

MTK Allcomfort



Elle vous facilite la tâche, quelle que soit son utilisation : Basculez simplement le pont hydraulique à l'aide d'une pompe manuelle : les vérins à gaz vous aident à actionner le pont arrière. Grâce à la faible hauteur de chargement de 650 mm, l'angle de rampe reste très plat. Vous pouvez donc également charger des machines et voitures plus basses. Pour installer les véhicules sans effort sur la remorque, vous disposez d'un support de treuil robuste avec treuil disponible en option. La technique de châssis sophistiquée de la remorque MTK Allcomfort assure une bonne tenue de route.

Remorque abaissable

SENKO



Le modèle Senko est confortable et peut également charger des véhicules présentant une faible garde au sol. Vous pouvez ainsi abaisser hydrauliquement et sans difficulté la surface de chargement avec une pompe manuelle, ou électriquement en option pour encore plus de facilité. Ses essieux à ressorts en caoutchouc abaissables vous assurent un angle de chargement quasiment plan. Le modèle Senko est également extrêmement robuste. Les ridelles en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur résistent aux charges les plus lourdes. Chacun des dix œillets d'arrimage a été contrôlé par Dekra avec une charge de traction de 800 kg. Bien entendu, tous les composants du véhicule sont galvanisés à chaud par immersion.

Remorque porte-voiture

Universal



Son châssis et son cadre galvanisés à chaud sont couverts d'un plancher continu pour des possibilités de transport quasiment universelles. Vous chargez le transbordeur Universal avec deux rampes également protégées contre la corrosion. Les rampes peuvent être ajustées sur toute la largeur et donc être adaptées avec précision à l'écartement du véhicule. Poussez ensuite simplement les rampes sous l'espace de chargement. Sept œillets d'arrimage vous permettent de fixer le chargement pour un maintien sécurisé. Il vous est possible de compléter à tout moment l'équipement par un plancher en aluminium au lieu du bois, ou de parois en aluminium, mais également par une bâche avec armature.

Remorque porte-voiture

MTKB



Bien pensé et fiable, tels sont les atouts du MTKB. Grâce à sa carrosserie véhicules fermée en panneaux sandwich en fibre de verre, il transporte sa cargaison au sec et à l'abri des regards. Il peut accueillir de nombreux véhicules : des voitures de sport en passant par les voitures anciennes, jusqu'aux véhicules tout-terrain et aux fourgonnettes. L'arrimage du chargement se fait tout simplement à la main. Les deux rails de transport, associés aux butées de roue et aux sangles d'arrimage des roues, permettent un arrimage très facile et surtout fiable. Le treuil électrique pratique peut être mis en travers et permet également de charger des véhicules qui ne sont pas en état de circuler. Grâce à l'équipement supplémentaire disponible, comme les portes à double vantail des deux côtés et les portes auxiliaires à l'avant et à l'arrière, le véhicule peut, même sur des routes étroites, être arrimé à l'intérieur de la remorque en un tour de main.

REMORQUE PORTE-MOTOS HM




HM

Prêt pour trois Motos cools

Le transporteur de moto HM pour jusqu'à trois motos vous emmène en toute sécurité à destination - sur les pistes, à l'atelier ou en vacances. Quelle que soit la destination de vos motos, vous trouverez chez Humbaour la remorque moto qui convient. La remorque moto HM pour trois motos est équipée de trois rails verticaux. Vous pouvez fixer vos motos en toute sécurité à 10 anneaux d'arrimage galvanisés. Une rampe d'accès pour le chargement se trouve dans un puits de madrier séparé sous la remorque, le montage se

fait en un tour de main. Le transporteur de moto HM pour trois motos est disponible en version non freinée et en version freinée. Sur le modèle freiné, une roue de support de remorque fait partie de l'équipement de série. Des béquilles de poussée sont disponibles en option pour tous les modèles, ainsi que des amortisseurs de roue (avec ou sans homologation 100 km/h) et une boîte à outils en plastique. Ainsi, votre remorque moto peut être équipée pour répondre à tous les besoins de transport de moto.

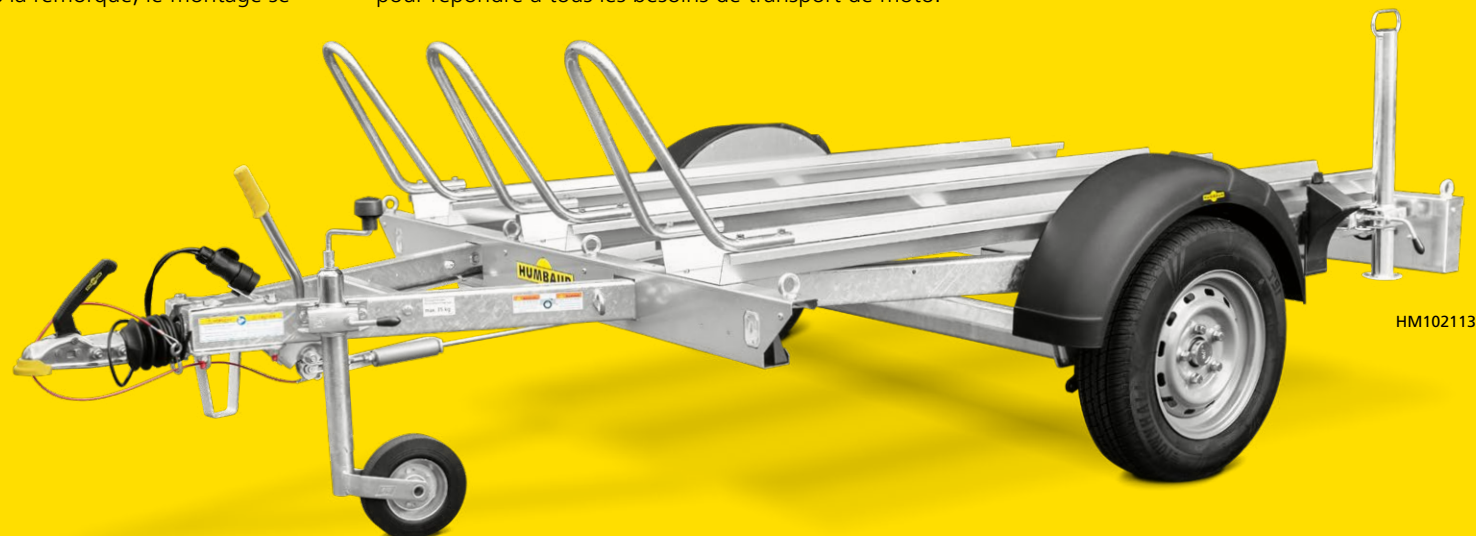

Porte-Motos HM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HM 752113

Dimension totale	3142 x 1765 x 980 mm
Dimension intérieure	2095 x 1365 x 70 mm
Poids total roulant autorisé	750 kg
Charge utile	575 kg
Hauteur de chargement	515 mm
Taille des pneus	13"
Angle de rampe	15°

HM 102113

Dimension totale	3195 x 1765 x 990 mm
Dimension intérieure	2095 x 1365 x 70 mm
Poids total roulant autorisé	1000 kg
Charge utile	789 kg
Hauteur de chargement	535 mm
Taille des pneus	13"
Angle de rampe	15°



HM 75 21 13



DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches et feu de recul
- 10 œillets d'arrimage zingués pour le maintien du chargement
- 3 rails de transport avec étrier monté
- Rampe intégrée dans le compartiment à rampe
- Éclairage multifonction Humbaur

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- 2 supports coulissants
- Roue jockey
- Roue de secours
- Amortisseur de roues monté / amovible
- Adaptateur 7 – 13-broches
- Serrure (remorque non freinée)
- Boîte à outils

LE PARTE-NAIRE IDÉAL

POUR LE TRANSPORT DE MOTOS

Place pour  1  2  3



Fixation pour sangles d'arrimage



3 rails au sol montés avec étrier



1 rampe d'accès intégrée dans la cage de madrier



Pneus de qualité largement dimensionnés pour une conduite en douceur, même en cas de mauvais revêtement routier

REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS **KFT**



KFT

Conçue pour transporter une petite voiture ou jusqu'à trois motos

La remorque pour petits véhicules et motos KFT est disponible avec deux packs d'équipement : pour le transport de véhicules et pour le transport de motos. Le pack d'équipement „transport de véhicules“ comprend, outre la trémie montée, deux rampes d'accès en aluminium et deux béquilles coulissantes qui permettent de stabiliser la remorque lors du chargement et du déchargement. Le pack d'équipement „Transport de motos“ comprend, outre la trémie montée, deux bascules pour motos non fixées, deux étriers d'attache non fixés et une rampe d'accès pour motos. La bascule et l'étrier d'attache

pour une troisième moto sont disponibles en option. Les ridelles en aluminium sont équipées d'étriers d'arrimage intégrés. La surface de chargement agrandie permet également de transporter des petites voitures un peu plus grandes ou jusqu'à trois motos. La nouvelle KFT d'Humbaur devient un véritable multitalent grâce à la ridelle en aluminium de 350 mm disponible en option. La remorque peut alors faire ses preuves dans d'autres défis de transport et se mesurer à des remorques à caisse classiques.



REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS KFT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KFT 153117 ALU

Dimension totale	4445 x 2260 x 930 mm
Dimension intérieure	3115 x 1765 x 150 mm
Poids total roulant autorisé	1500 kg
Charge utile	1196 kg
Hauteur de chargement	570 mm
Taille des pneus	14"



DÉTAILS IMPORTANTS


- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 15 mm d'épaisseur
- 10 possibilités d'arrimage dans la ridelle latérale en aluminium
- Roue jockey entièrement automatique
- Pack d'accessoires transport de véhicules ou transport de moto (en option)
- Eclairage multifonctionnel Humbaur avec feu de recul
- Amortisseur de roue (en option)

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- 2 supports coulissants
- Roue de secours
- Amortisseur de roues monté / amovible
- Ridelle de 350 mm de hauteur
- Pack d'accessoires pour le transport de véhicules
- Pack d'accessoires pour le transport de motos


PACK D'ACCESSOIRES Transport de véhicules

- Puits de planches
- 2x rampes d'accès en aluminium
- 2x supports coulissants montés

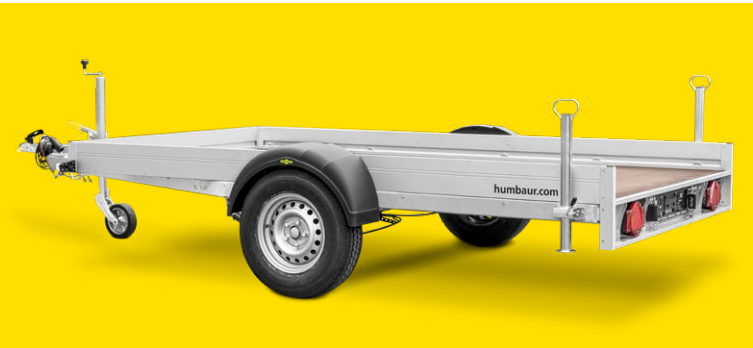

PACK D'ACCESSOIRES Transport de véhicules

- Puits de planches
- 2x bascule de moto amovible
- 2x étriers d'attache amovible
- 1x rail d'accès moto

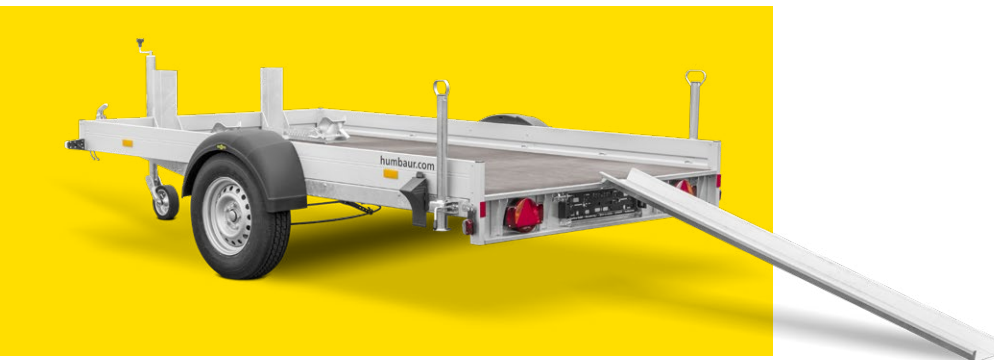

REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS FTK



FTK

Il est indestructible, flexible et fait vraiment le ménage

Avec la nouvelle remorque basculante pour véhicules FTK d'Humbaur, vous transportez votre véhicule confortablement et en toute sécurité. Le FTK offre désormais les avantages des remorques basculantes dans la catégorie compacte. Idéal pour les entreprises de réparation automobile ou pour les particuliers qui souhaitent transporter de petits véhicules comme une Smart ou une VW Golf.

La construction stable et bien pensée dans les détails garantit une utilisation optimale de la surface utile et un angle de chargement bas. Les composants galvanisés et les nombreuses possibilités de sécurisation du chargement vous confirment la qualité dans le détail d'Humbaur.



FTK 15 35 20

REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS FTK

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
FTK 153520	4880x2050x630	3500x2000x50	1500	1060	580	10	10
FTK 204020	5375x2050x630	4000x2000x50	2000	1370	580	10	9
FTK 274020	5375x2050x630	4000x2000x50	2700	2070	580	10	9



FTK 27 40 20

DÉTAILS IMPORTANTS


- Châssis boulonné et galvanisé
- Pont basculant galvanisé
- Plancher de 15 mm d'épaisseur
- Rampes d'accès en acier galvanisé à chaud
- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Roue jockey
- Support de treuil en option avec treuil à câble
- Butée de roue en option sur les rails de support réglables
- Eclairage multifonctionnel Humbaur avec feu de recul

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Amotisseur de roue amovible
- Support de treuil avec treuil à câble
- Butée de roue 360 mm
- Support de roue secours FTK amovible & roue de secours
- Amotisseur de roue monté / amovible
- Adaptateur 7 – 13-pôles
- Sangle d'arrimage pour voiture, largeur de sangle 50 mm, longueur 2500 mm
- Roue jockey entièrement automatique
- Hydraulique avec vérin à double effet pour basculer la surface de chargement
- Roue de secours avec support



Butée de roue en option pour sécuriser le chargement

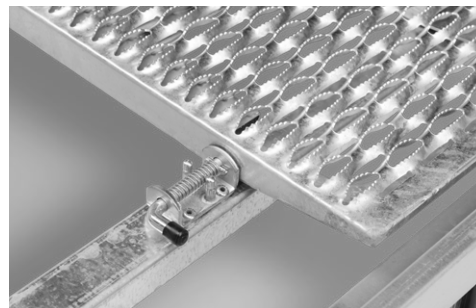

Manipulation facile pour la mise en place des rails d'accès en acier



Amortisseur pour la fonction de basculement mécanique

REMORQUE PORTE-VOITURE HKT



HKT

Conçue pour le transport de motos ou petits véhicules

En route avec un camping-car, un quad, une moto, un scooter ou une petite voiture ? Avec notre HKT, c'est possible. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à leur hobby pendant les vacances ou qui souhaitent être mobiles, notre remorque HKT est exactement ce qu'il leur faut. La remorque pratique a de la place, ce qui permet d'être mobile même en déplacement et de ne pas devoir remballer à chaque fois l'auvent monté.



REMORQUE PORTE-VOITURE HKT

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
HKT 752515 S	4050x2250x660	2500x1565x150	750	450	420	13	6
HKT 132515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1350	1018	420	13	6
HKT 152515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1500	1168	420	13	6
HKT 182515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1800	1470	420	13	6
HKT 133117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1350	985	420	13	4
HKT 153117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1500	1135	420	13	4
HKT 183117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1800	1415	420	13	4

Partez en camping avec le HKT



HKT 18 31 17 S

DÉTAILS IMPORTANTS

- châssis boulonné et galvanisé à chaud
- surface de chargement abaissable hydrauliquement
- verrouillage mécanique de sécurité de l'essieu pivotant en mode de déplacement
- éclairage multifonctionnel Humbaur avec feu de recul
- avec pointe d'enjambement à l'arrière
- support de plaque d'immatriculation à l'arrière, escamotable pour le chargement
- plancher en bois de 15 mm d'épaisseur
- Parois latérales en aluminium de 150 mm de haut avec anneaux d'arrimage intégrés (force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage, testé par Dekra)
- Possibilités d'insertion dans tous les coins pour, par exemple, une armature de bâche
- Prise à 13 broches
- Pompe manuelle pour soulever et abaisser la surface de chargement

Pompe manuelle avec réservoir d'huile



Support de plaque d'immatriculation pliable



▲ Anneaux d'arrimage avec sangle d'arrimage Humbaur ▼ Vue détaillée de l'arrière

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Amortisseur de roue amovible
- Amortisseur de roue monté
- Bâche & arceau gris ou bleu, hauteur de chargement 1600 mm / 1800 mm, pour trappe optionnelle
- Bascule pour moto
- Roue de secours
- Adaptateur 7 / 13 broches
- Serrure à insertion pour remorque non freinée
- Ridelles 350 mm
- Hayon au lieu de la pointe d'enjambement
- Caisse à outils sur le timon



REMORQUE-PLATEAU **UNIVERSAL**



UNIVERSAL

Utilisable de manière universelle - au sens propre du terme

Sur son châssis et son cadre galvanisés à chaud repose une plaque de fond continue pour des possibilités de transport quasi universelles. Vous chargez le transbordeur Universal avec deux rampes d'accès également protégées contre la corrosion. Déplacez les madriers pour les adapter exactement à la largeur de voie du véhicule. Il suffit ensuite de glisser les planches sous la surface de chargement. Fixez le chargement à sept anneaux d'arrimage pour une bonne stabilité. Vous pouvez à tout moment ajouter un plancher en aluminium au lieu d'un plancher en bois, ou des ridelles en aluminium, mais aussi une bâche avec armature.



Universal 3500 - Alu

REMORQUE-PLATEAU UNIVERSAL

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
Universal 3000 - Bois	5374x2034x830	4000x2030	3000	2310	600	10	13
Universal 3000 - Alu	5374x2034x830	4000x2030	3000	2320	600	10	13
Universal 3500 - Bois	5405x2050x890	4000x2030	3500	2670	670	13	15
Universal 3500 - Alu	5405x2050x890	4000x2030	3500	2720	670	13	15

UNIVERSAL



Universal 3500 - Alu

DÉTAILS IMPORTANTS


- Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- 2 rampes galvanisées à chaud par immersion grillagées insérées sous la surface de chargement
- 2 pieds jockey (Universal 3500)
- 7 œillets d'arrimage pour chaque côté du profilé de cadre extérieur
- Encoches pour la cale dans le profilé extérieur
- Treuil avec câble et support à triple réglage de profondeur
- Roue jockey automatique (Universal 3000)
- Roue jockey avec large rouleau de roue (Universal 3500)
- Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

Cadre de base stable en profilés d'acier pliés




ACCESSOIRES (EN OPTION)


- Roue de secours
- Support de roue de secours
- Support de roue de secours sous la surface de chargement
- Amortisseur de roues amovible/ monté
- Cale Universal
- Châssis H 800 mm de haut
- Rehausse de ridelles de 350 mm
- Ridelles 350 mm
- Sangle d'arrimage pour voitures, largeur 50 mm / 2500 mm
- Bâche et arceaux, LH 1800 mm / 2000 mm; couleur au choix
- Pieds de support
- Boîte à outils

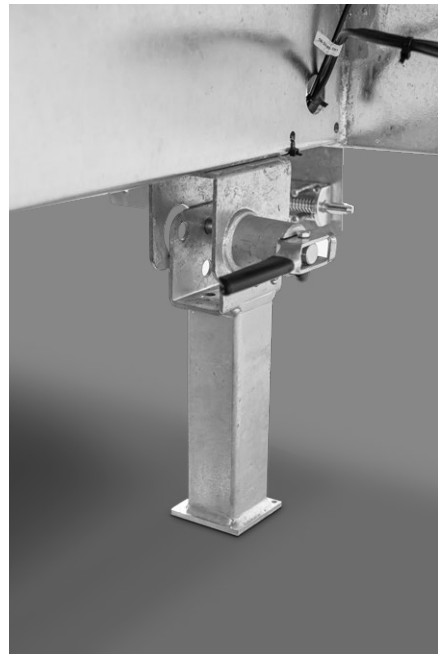


Pieds de support

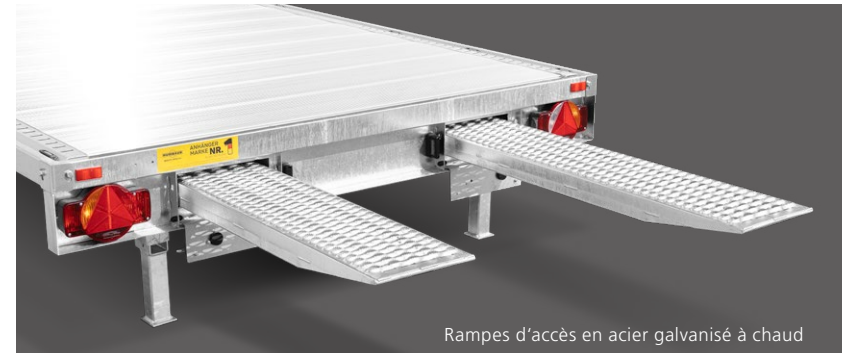

Rampes d'accès en acier galvanisé à chaud



Anneaux d'arrimage

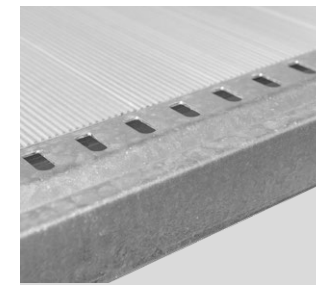

Œillets d'arrêt de roue

REMORQUE PORTE-VOITURE MTK



MTK

Extrêmement robuste et durable - pour les vrais professionnels du transport de véhicules

Sa conception extrêmement robuste et durable fait de la MTK en tant que remorque à essieu tandem la remorque idéale pour tous ceux qui transportent des véhicules de manière professionnelle. Avec un poids total autorisé entre 1500 et 3500 kg, vous transportez également des voitures plus lourdes en toute sécurité. Le cadre et le châssis sont galvanisés à chaud. Le treuil à câble réglable dans le sens de la longueur est fixé sur un chevalet stable. Sur

des madriers en acier galvanisé à chaud extensibles, vous conduisez le véhicule sur la remorque via un petit angle d'accès. Un système hydraulique en option soulève le pont à cet effet. Pour un arrimage sûr du chargement, des possibilités d'arrimage avec une force de traction de 400 kg chacune sont disponibles dans le cadre extérieur latéral.



REMORQUE PORTE-VOITURE MTK

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
MTK 304222	5700 x 2180 x 900	4200 x 2180	3000	2280	650	13	11
MTK 354222	5700 x 2180 x 900	4200 x 2180	3500	2720	650	13	11
MTK 304722	6200 x 2180 x 900	4700 x 2180	3000	2240	650	13	11
MTK 354722	6200 x 2180 x 900	4700 x 2180	3500	2680	650	13	11



MTK 30 47 22



MTK 30 47 22

DÉTAILS IMPORTANTS

- Châssis galvanisé à chaud vissé
- Pont basculant galvanisé à chaud, soudé
- Pong basculant par amortisseur à gaz, à basculement mécanique
- Rampes en acier extensibles sous la surface de chargement
- Treuil réglable dans le sens longitudinal
- Surface au sol avec perforations pour un maintien sécurisé
- 6 paires de points d'arrimage pour les longueurs 3600 et 42000 avec une force d'arrimage de 400 kg par point dans le cadre extérieur
- 8 paires de points d'arrimage pour les longueurs 4700 avec une force d'arrimage de 400 kg par point dans le cadre extérieur

ACCESSOIRES (EN OPTION)


- Bâche et arceaux, hauteur de chargement 1800 mm / 2000 mm
- Amortisseur de roues amovible / monté
- Ridelles en aluminium 350 mm
- Plancher en bois / Plancher en aluminium, suppression des rails de transport
- Plancher en bois entre les rails de transport
- Vérin à double effet pour le basculement de la surface de chargement
- Treuil à 5 réglages transversaux
- Treuil électrique, réglable



MTK 35 47 22




Introduction dans le puits de planches madriers en acier galvanisé à chaud

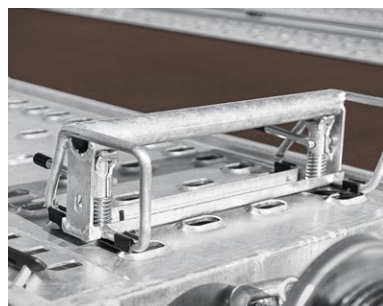

Stabilité particulière grâce aux profilés à double chapeau fixés au pont dans le sens transversal



Pont avec palier de basculement spécial

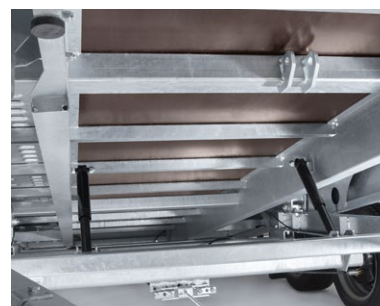

Stabilité extrême grâce à un pont boulonné, riveté et pont vissé avec longerons de pont continus

REMORQUE PORTE-VOITURE **MTKB**



MTKB

Transporteur des voitures de sport et voitures anciennes en toute sécurité et en tout confort

Piste de course, vacances, réunion de voitures anciennes: on ne souhaite pas toujours se rendre à destination avec son précieux véhicule. Que faire alors? Avec une remorque porte-voiture fiable, le véhicule peut être transporté facilement et confortablement. Le MTKB 355724-22 offre beaucoup d'espace et séduit par ses détails bien pensés. Une chose est sûre: la cargaison voyage en toute sécurité.



MTKB 355724-22

REMORQUE PORTE-VOITURE MTKB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MTKB 35 57 24-22

Dimension totale	7531 x 2481 x 2818 mm
Dimension intérieure	5726 x 2334 x 2086 mm
Poids total roulant autorisé	3500 kg
Charge utile	2000 kg
Hauteur de chargement	650 mm
Taille de pneus	13"



DÉTAILS IMPORTANTS

- Rails de transport env. 700c mm de large pour un maintien parfait du chargement
- Rampe de chargement en aluminium avec angle de rampe particulièrement bas
- Portes à double vantail des deux côtés pour la descente et la montée
- Porte d'accès à l'arrière pour fixer les sangles d'arrimage des roues
- Homologation pour 100 km/h

Treuil électrique d'une force de traction de 3,6 t



Roue de secours



Rampe de chargement



MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB MTKB

REMORQUE UNIVERSELLE **MTKA**



MTKA

Confortable et facile chargement et déchargement de la remorque

Il rend chaque intervention aussi confortable que possible : vous basculez le pont hydraulique simplement à l'aide d'une pompe manuelle, des vérins à gaz vous aident à manœuvrer la paroi d'enjambement. Grâce à la faible hauteur de chargement de 650 mm (essieux tandem), l'angle d'accès reste très plat. Pour que vous puissiez monter les véhicules sur la remorque sans effort, vous disposez d'un chevalet de treuil stable, disponible en option, avec un treuil à câble. La technique de châssis bien pensée du MTK Allcomfort assure un comportement routier extrêmement silencieux.



MTKA 35522

REMORQUE UNIVERSELLE MTKA

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
MTKA 304222	5750 x 2305 x 1690	4200 x 2180 x 200	3000	2130	650	13	10
MTKA 354222	5750 x 2305 x 1690	4200 x 2180 x 200	3500	2580	650	13	10
MTKA 354722	6250 x 2305 x 1690	4700 x 2180 x 200	3500	2535	650	13	9



DÉTAILS IMPORTANTS

- Châssis galvanisé à chaud, vissé
- Pont basculant galvanisé à chaud, soudé
- Vérin à double pour le basculement de la surface de chargement
- Pont arrière perforé avec assistance par ressort pneumatique
- Ridelles en aluminium anodisé
- Points d'arrimage 400 kg dans le cadre extérieur
- Treuil à 5 réglages transversaux en option
- Plancher épaisseur de 18 mm, résistant aux intempéries

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Amortisseur de roues monté
- 2 barres d'extension pour hayon amovibles
- Ridelles en alu 350 mm de hauteur
- Treuil à 5 réglages
- Treuil électriques, réglable
- Plancher en aluminium à la place du plancher en bois


MTKA 354722 avec ridelles de 350 mm de haut, disponible en option



Paroi de passage perforée relevée avec assistance par ressort à gaz



Stabilité particulière grâce aux profilés à double chapeau dans le sens transversal sur le pont

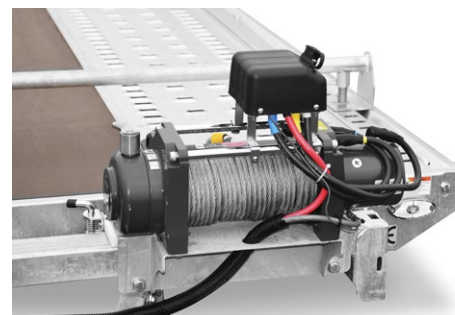

Treuil électrique



Ranchers d'angle galvanisés à chaud par immersion et fermetures de serrage

REMORQUE ABAISSABLE **SENKO**




SENKO

Notre machine à tout faire abaissable - stable et durable

Le Senko vient volontiers à votre rencontre et prend également en charge les véhicules à faible garde au sol. Pour cela, il suffit d'abaisser la surface de chargement hydrauliquement à l'aide d'une pompe manuelle ou, en option, électriquement. Ses essieux à ressort en caoutchouc abaissables vous permettent d'obtenir un angle de chargement presque plat. Le Senko

est extrêmement robuste. Les ridelles en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur résistent aux charges les plus lourdes. Chacun des dix anneaux d'arrimage a été testé par Dekra pour une charge de traction de 800 kg. Bien entendu, tous les composants du véhicule sont galvanisés à chaud par immersion.

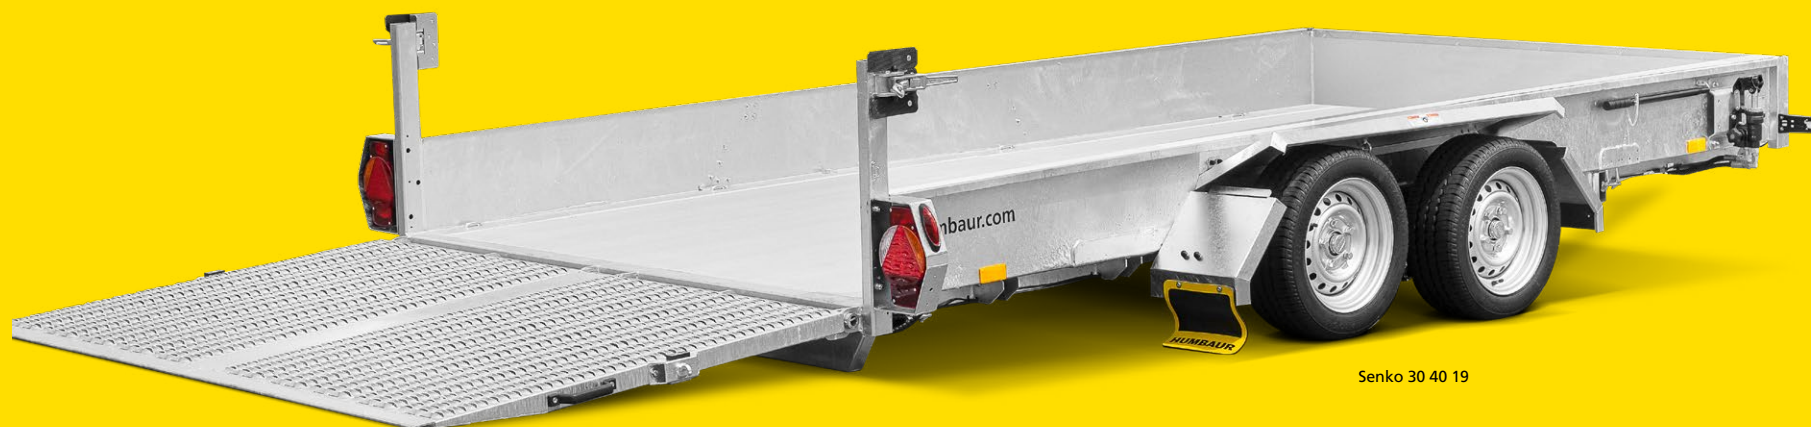

Senko 30 40 19

REMORQUE ABAISSABLE SENKO

Modèle	Dimension totale	Dimension intérieure	Poids total roulant autorisé	Charge utile	Hauteur de chargement	Taille de pneus	Angle de rampe
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces	
Senko 303016	4750x2230x1740	3000x1600x270	3000	2260	470	13	7
Senko 353016	4680x2230x1740	3000x1600x270	3500	2740	470	13	7
Senko 303718	5500x2480x1740	3750x1850x270	3000	2140	470	13	7
Senko 353718	5470x2480x1740	3750x1850x270	3500	2620	470	13	7



Senko 30 37 18

DÉTAILS IMPORTANTS

- Conception de ridelle/cadre soudée en tôle d'acier, galvanisée à chaud par immersion
- Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par immersion
- Fiche à 13 broches et feux de recul
- Pont arrière galvanisé à chaud par immersion avec revêtement grillagé antidérapant et avec assistance par ressort pneumatique (Hauteur env. 1240 mm, charge à l'essieu 2500 kg, contrôlée)
- Anneaux d'attache montés dans le cadre extérieur, 10 pièces (5 paires) pour 3000 mm et 12 pièces (6 paires) pour 3750/ 3990 mm de longueur de caisson force de traction 1000 kg par anneau d'attache
- Roue jockey totalement automatique
- Garde-boues en acier, ouverture et fermeture automatiques pendant l'abaissement
- Éclairage monté sur le côté
- Système d'abaissement hydraulique avec pompe manuelle

ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Roue de secours
- Support de roue de secours
- Barres latérales perforées
- Support de treuil cpl. pour abaisseur
- Treuil avec câble et poulie de renvoi pour la pompe électrique
- Pont arrière en aluminium à la place du pont arrière en acier
- Coffre pour barre de traction galvanisé à chaud
- Bâti en H
- Pompe combinée à la pompe manuelle de secours avec la barre de traction en V
- Bâche et arceaux, (1800 / 2000 mm) couleur au choix
- Plancher en plaques ondulées d'aluminium




Senko 30 37 18



Boîtier de timon pour protéger la batterie et le système hydraulique de descente




paroi de passage galvanisée à chaud avec revêtement grillagé antidérapant, ainsi qu'avec soutien par ressort à gaz

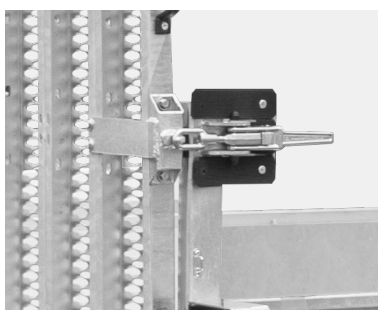


aile en acier, s'ouvrant et se fermant automatiquement se fermant pendant le processus d'abaissement

Notre gamme d'accessoires

Structure

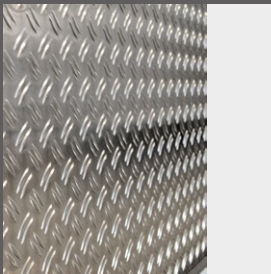

Plancher avec revêtement en tôle de plaque ondulé en aluminium




Treuil avec câble de traction, poulie de renvoi ou support de travail




Rail de transport avec étrier (amovible)



Vérin à double effet

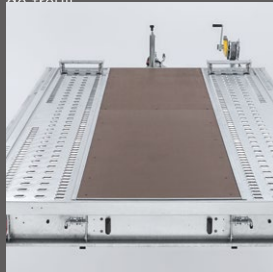


Surface de chargement, continu fermée avec plaque sérigraphique

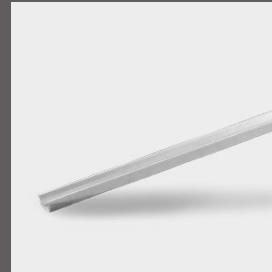


Rampe en acier complémentaire, amovible (1 pièce)

Antivol



Antivol en U pour remorques freinées jusqu'à 3500 kg



Serrure pour remorque non freinée



Dispositif de verrouillage métallique avec serrure



Sécurité antivol Safety Compact



Entièrement sur demande

Roues



Pneus de secours



Amortisseur de roues avec homologation pour une vitesse de 100 km/h



Éclairage / électricité



Adaptateur 7 à 13 broches /
Adaptateur 13 à 7 broches

Châssis



Accouplement de sécurité AKS



Amortisseur de roues (amovible)



Supports coulissants (2 pièces)


Notre gamme d'accessoires




Arrimage du chargement




Anneaux d'arrimage encastrés, montés dans le plancher en bois

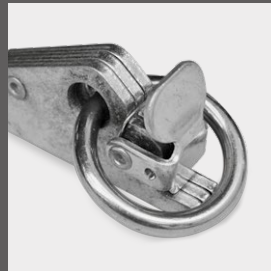

Raccords pour le rail d'arrimage du chargement (4 pièces)

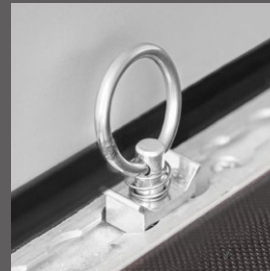

Raccords pour rail Airline

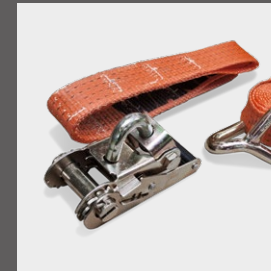

Sangle de serrage de roue, 50 mm de largeur



Sangle pour moto 25 mm (4 pièces)



Cale en option pour le maintien du chargement



Support pour moto



Cale (barre de verrouillage)



Rail d'arrimage du chargement



Rail d'arrimage à fente avec barre de verrouillage



Rails d'arrimage avec barre de verrouillage

Entièrement sur demande

Couleurs standard des bâches



Blanc /similaire RAL 9010



Jaune foncé /similaire RAL 1003



Orange /similaire RAL 2011



Rouge /similaire RAL 3002



Vert /similaire RAL 6026



Bleu /similaire RAL 5002



Gris /similaire RAL 7038

Veillez noter que les coloris représentés peuvent être différents des couleurs originales.

À la demande, nous pouvons également **personnaliser** les bâches avec des impressions

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également **une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.**

Ainsi, vous pouvez **configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins** de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.




Commander les **pièces de rechange** facilement en ligne shop.humbaour.com




L'expérience, notre force

Humbaur se distingue par sa force d'innovation et ses solutions axées sur les clients. Grâce à cette approche, notre entreprise familiale de taille moyenne s'est hissée **au sommet du marché européen** et offre des solutions sur mesure comprenant près de **420 modèles de séries de remorques** entre 750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport. En plus de 35 ans, nous avons su développer une véritable expérience avec le soutien de nos partenaires commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons dans nos produits **à travers des fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un confort irréprochables.**

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de qualité de fabricants célèbres, garantit **des produits durables à valeur stable.**

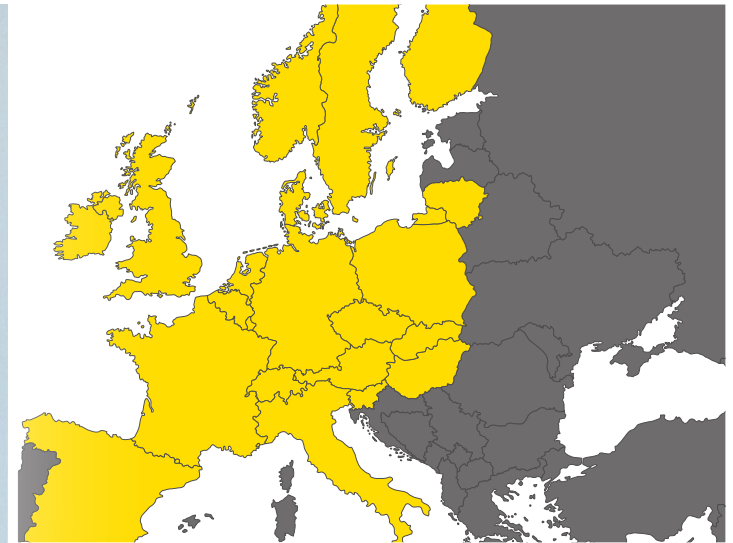

Avec notre **réseau de partenaires**, nous offrons des services complets sur site pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons ensemble la solution appropriée pour votre transport et assurons **le service et la réparation**. Notre engagement de service implique des réparations à moindre coût et la **disponibilité illimitée des pièces de rechange**, afin que vous soyez toujours satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre remorque ou de votre carrosserie.

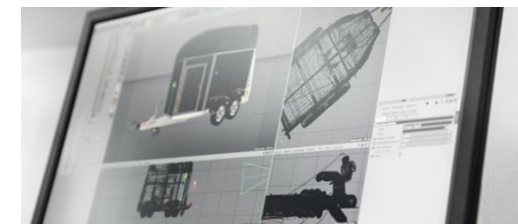

La qualité qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos produits fonctionnent même dans **des conditions extrêmes** sans surprises désagréables. C'est pourquoi nous les construisons de manière robuste avec des matériaux appropriés dans les résistances requises. Sur différentes pistes d'essai, nous simulons l'utilisation la plus extrême que l'on puisse imaginer pour nos remorques. Nous chargeons complètement nos remorques pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, du cadre et des composants. Ce faisant, nous garantissons **une excellente qualité** à nos remorques.



Notre **système de gestion de la qualité** est certifié selon **les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A** et est vérifié régulièrement. Nous sommes également certifiés par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité **de documenter notre engagement de qualité** de manière régulière.



En tant que client, vous en profitez doublement : **lors de l'utilisation et lors de la revente.**





Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur humbaur.com/fr/downloads

Avez-vous des questions concernant cette remorque ou une autre remorque de notre gamme, ou alors souhaitez-vous une assistance personnelle? N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **0821 / 24 929 - 0** ou par e-mail à l'adresse info@humbaur.com

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE

