



FLEXBOX Kofferaufbauten für Van- und Truck-Fahrgestelle



HUMBAUR
KOFFERAUFBAUTEN



Serie 50000 / 60000 / 70000

humba.com

SERIENAUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN – VANS

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

FLEXBOX DRY – PERFEKT FÜR TROCKENFRACHT



Große Auswahl an Aufbauabmessungen verfügbar – sprechen Sie uns an!

Die HUMBAUR FlexBox DRY überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem leichten Aufbauten überzeugen mit einem unschlagbaren Nutzlastvorteil.


Die HUMBAUR FlexBox ist somit der ideale Partner für jegliche Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete.

Optional kann die FlexBox DRY mit einer Vielzahl an Zubehörmöglichkeiten ausgestattet werden. Außerdem ist sie als Leichtbauvariante mit einem Aluminium-Hilfsrahmen und Sandwichpaneelen mit GFK-Deckschicht erhältlich. So wird selbst ein leichtes Nutzfahrzeug zum Nutzlastriesen.



FLEXBOX DRY – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße (L x B x H) in mm	3435 x 2035 x 2085	3935 x 2035 x 2085	4435 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	665	735	805
Aufbaugewicht GFK in kg	370	405	440

FLEXBOX COOL UND FREEZE – PERFEKT FÜR TEMPERATURGEFÜHRTE WARE

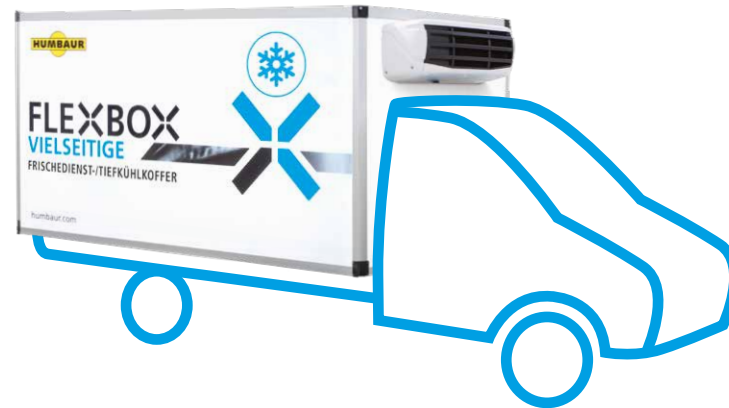

Große Auswahl an Aufbauabmessungen verfügbar – sprechen Sie uns an!

Ob frische oder tiefgekühlte Ware, die FlexBox COOL und FREEZE bietet für jedes empfindliche Ladegut die passende Lösung. Zum Schutz der Stirn- und Seitenwände ist im Innenraum eine 150 mm hohe Aluminium-Scheuerleiste montiert.

Die HUMBAUR FlexBox COOL und FREEZE ist somit bereit für den Transport von (tief-)gekühlter Ware und daher der ideale Partner für jegliche temperaturgeführten Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Rollcontainer, E2-Kisten oder Paletten.

Auch für die FlexBox COOL und FREEZE sind gewichtsoptimierte Varianten erhältlich um ein Maximum an Nutzlast zu erzielen. Selbstverständlich sind die FlexBoxen dieser Modellreihen nach Standard des HACCP & ATP geprüft und zertifiziert.

Optional kann auch die FlexBox COOL und FREEZE mit einer Vielzahl an Zubehör ausgestattet werden.

FLEXBOX COOL – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße (L x B x H) in mm	3370 x 2070 x 2065	3870 x 2070 x 2065	4370 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	860	945	1035
Aufbaugewicht GFK in kg	580	640	700

FLEXBOX FREEZE – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße FREEZE (L x B x H) in mm	3320 x 2050 x 1970	3820 x 2050 x 1970	4320 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	945	1040	1135
Aufbaugewicht GFK in kg	630	680	740

SERIENAUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN – TRUCK

FlexBox DRY

- 30 mm Sandwichpaneele
- isoliertes Dach serienmäßig
- Doppelflügeltüren hinten
- Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- 60 mm Sandwichpaneele
- 65 mm Isolierboden
- Doppelflügeltüren hinten
- Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- 80 mm Stirnwand & Dach
- 65 mm Seitenwand Paneele
- 120 mm Isolierboden
- 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- Beleuchtung nach StVZO



Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

FLEXBOX DRY – PERFEKT FÜR TROCKENFRACHT



Große Auswahl an Aufbauabmessungen verfügbar – sprechen Sie uns an!

Die HUMBAUR FlexBox DRY ist der ideale Partner für jegliche Transportbedürfnisse – auch im LKW Bereich. Ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete. Sie überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem stabilen Aufbauten überzeugen mit einer unschlagbaren Belastbar- und Langlebigkeit.

Die FlexBox DRY kann mit einer Vielzahl an optionalen Zubehörmöglichkeiten ausgestattet werden. Zusätzlich ist sie auch als Leichtbauvariante mit gewichtsoptimierten Sandwichpaneelen erhältlich, wodurch sich die Menge an Zuladung noch weiter steigern läßt.



FLEXBOX DRY – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße (L x B x H) in mm	6185 x 2485 x 2285	7285 x 2485 x 2285	8435 x 2485 x 2285
Aufbaugewicht Stahl in kg	1300	1550	1720
Aufbaugewicht GFK in kg	1020	1230	1350

FLEXBOX COOL UND FREEZE – PERFEKT FÜR TEMPERATURGEFÜHRTE WARE



Große Auswahl an Aufbauabmessungen verfügbar – sprechen Sie uns an!

Die HUMBAUR FlexBox COOL und FREEZE ist bereit für den Transport von (tief-)gekühlter Ware und daher der ideale Partner für jegliche temperaturgeführten Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Rollcontainer, E2-Kisten oder Palettenware. Zum Schutz der Stirn- und Seitenwände ist im Innenraum eine 150 mm hohe Aluminium-Scheuerleiste montiert.

Für ein Maximum an Nutzlast sind die FlexBox COOL und FREEZE in gewichtsoptimierten Varianten erhältlich.

Auch eine Mehrkammerlösung mit unterschiedlichen Temperaturzonen in einem einzigen Fahrzeug ist bei der FlexBox FREEZE realisierbar.

Selbstverständlich sind die FlexBoxen dieser Modellreihen nach Standard des HACCP & ATP geprüft und zertifiziert.

Optional kann auch die FlexBox COOL und FREEZE mit einer Vielzahl an Zubehör ausgestattet werden.

FLEXBOX COOL – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße (L x B x H) in mm	6170 x 2470 x 2265	7270 x 2470 x 2265	8470 x 2470 x 2265
Aufbaugewicht Stahl in kg	1550	1780	2050
Aufbaugewicht GFK in kg	1200	1380	1600

FLEXBOX FREEZE – AUFBAUGEWICHT BEISPIELE			
Innenmaße FREEZE (L x B x H) in mm	6220 x 2450 x 2270	7320 x 2450 x 2270	8520 x 2450 x 2270
Aufbaugewicht Stahl in kg	1790	2060	2340
Aufbaugewicht GFK in kg	1430	1650	1870

OPTIONALES ZUBEHÖR



Holzboden 18/21/24/27 mm



GFK-Lichtdach



Integrierte oder aufgesetzte Zurrleisten mit Sperrstange(n)




Seitenklappe



Seitentüre DRY



Seitentüre COOL/FREEZE



Alu-Gerstenkorn Boden



Gummi-Puffer (optional)



Scheuerleiste 150 / 300 mm



3. Bremsleuchte mit integrierter Rückfahrkamera



Dachspoiler



Ladebordwand DRY



Marohtaan®-Bodenbeschichtung



LED-Lichtschiene innen



Hecktreppe



Monitor für Rückfahrkamera im Fahrerhaus



Kältevorhang



Ladebordwand COOL/FREEZE

Weiteres Zubehör sowie individuelle Aufbau­lösungen auf Anfrage!

PERFEKT FÜR JEDEN EINSATZZWECK



E-Mobility

Die HUMBAUR FlexBox auf dem Streetscooter WORK L ist der perfekte Begleiter für die emissionsfreie letzte Meile.



Metzger/Catering

Die FlexBox befördert Ihre Güter sicher und „cool“ zum nächsten Ort. Teilladungen können durch eine optionale Seitentür getätigt werden, ohne einen hohen Temperaturverlust zu verzeichnen.



Aufbauten Truck-Fahrgestelle

Die FlexBox kann als DRY- und COOL/FREEZE-Variante auf eine Vielzahl von LKW-Fahrgestellen aufgebaut werden.

FS BE-Gespann

Die HUMBAUR FlexBox als Durchladezug ermöglicht mit den Führerscheinklassen „B“ und „BE“ das steuern von Zügen mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 7 Tonnen.



Flachboden-Fahrgestelle

Trotz kompakter Bauform bieten Sie ein großes Ladevolumen. Und das ca. 300 mm niedriger als das Standard Fahrgestell. Sowohl Lösungen für Trockenfracht und Kühl-Lösungen erhältlich.



Bäcker/Wäscherei/Gärtner

Die HUMBAUR FlexBox montiert auf einem AL-KO 13"-Chassis ist der optimale Begleiter für Bäcker, Wäschereien und Gärtner. Die Transportgüter können über eine Klapprampe oder komplette Überfahrklappe am Heck problemlos in den Aufbau geschoben werden.

Umzugshelfer

Die HUMBAUR FlexBox ist in der Leichtbau-Variante mit ALU-Hilfsrahmen und GFK-Deckschicht ein absoluter Nutzlastriese.



TEAM FLEXBOX



Markus Wiedemann

Leiter Vertrieb

Tel. +49 821 24929-142

Mob. +49 160 71900-62

Mail: m.wiedemann@humbaur.com



Oliver Oechsle

Gebietsverkaufsleiter

Tel. +49 160 71900-47

Mail: o.oechsle@humbaur.com



Markus Lautner

Gebietsverkaufsleiter

Tel. +49 160 71900-53

Mail: m.lautner@humbaur.com



Mirco Pudell

Gebietsverkaufsleiter

Tel. +49 160 71900-66

Mail: m.pudell@humbaur.com



Rouven Uther

Gebietsverkaufsleiter

Tel. +49 160 71900-78

Mail: r.uthner@humbaur.com



Ralph Henning

Vertriebsinnendienst

Tel. +49 821 24929-172

Mail: r.henning@humbaur.com



Lisa Hertl

Vertriebsinnendienst

Tel. +49 821 24929-152

Mail: l.hertl@humbaur.com



Alicia Paa

Vertriebsinnendienst

Tel. +49 821 24929-158

Mail: a.paa@humbaur.com



Ansprechpartner Kofferaufbauten

Vertrieb FlexBox

Mercedesring 1 · 86368 Gersthofen

Tel. +49 821 24929-957

Mail: flexbox@humbaur.com

