

HBTZ 21 65 24 BS

Art. 10392



MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBTZ216524BS	8700 x 2550 x 3710	6550 x 2540 x 400	21000	16400	870	750-1000	235/75 R 17,5	3100x760

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefaderachsen mit Trommelbremsen
- Luftfederung mit Hub- und Senk-Funktion
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- Achslift auf 1. Achse
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 50 mm
- Verstärkte Höhenverstellung stufenlos einstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUFBAU

- Stirnwand 400 mm Stahl verzinkt, steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 7 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 10 t versenkt im Brückenboden

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Federhebewerk je Rampe)
- Rampensicherung mit Spannschloss
- Rampen mit 50 mm Weichholzbohlen

AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024


HBTZ 21 65 24 BS

Art. 10392

MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT

MAßSKIZZE

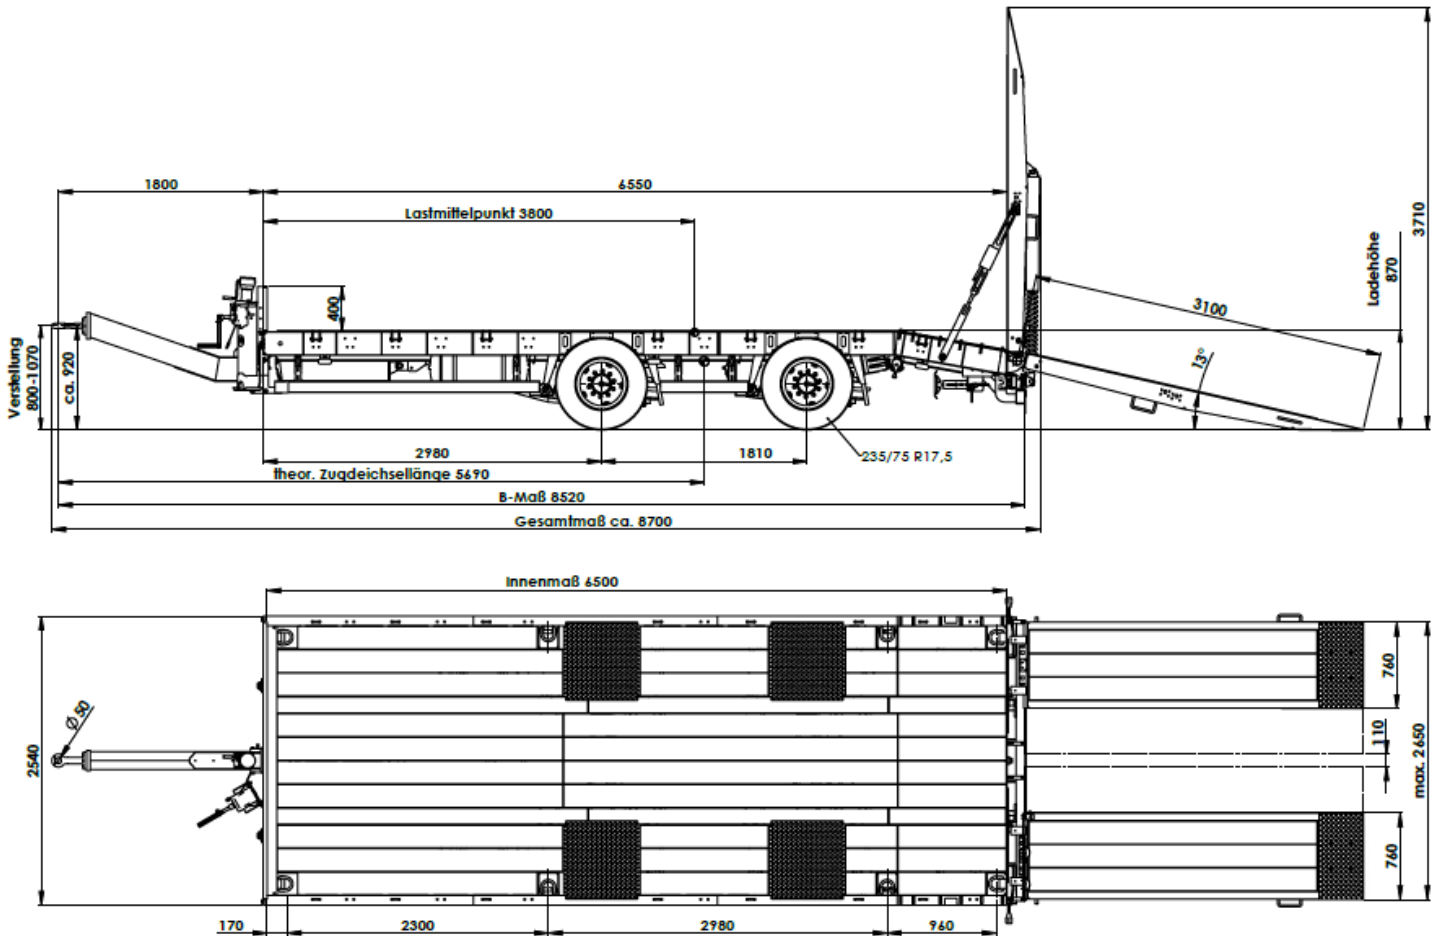

DETAILS



Kunststoff-Werkzeugkasten, optional



Rundumleuchte, optional



Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse