

Baumaschinentransporter

Die neuen Humbaur HS Modelle!

...besonders alltagstauglich!



Competence in Trailers



optional mit Ersatzrad bzw. Ersatzradhalter
und klappbarer Baggerschaufelablage

Zurringe serienmäßig

Ihre Vorteile im Überblick:

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech; Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- Leichtes Beladen durch niedrige Ladehöhe
- Gute Begehbarkeit durch Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530x360 mm; Tragkraft je Rampe 1500 kg), stehend mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Im Außenrahmen montierte Zurringe (6 Paar bei 3000 mm / 7 Paar bei 3750 mm Kastenlänge), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Der ideale Partner für den
täglichen Transport von
leichten oder mittel-
schweren Baumaschinen!



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen teilweise Sonderzubehör. Alle Maßangaben sind ca. Werte.

humbaur.com


Baumaschinentransporter

Die neuen Humbaur HS Modelle!

...besonders alltagstauglich!



Competence in Trailers

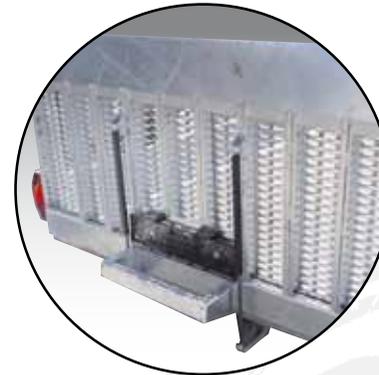

optionale Stahl-Überfahrwand
(ca. 1280 x 1620 mm hoch) mit Abstützung



optional mit Werkzeugkiste
(ca. 515 x 212 x 292 mm)

Modell	HS 253016	HS 303016	HS 353016
Gesamtmaß in mm	4960 x 2200 x 2015	4960 x 2200 x 2015	4960 x 2200 x 2020
Innenmaß in mm	3000 x 1600 x 270	3000 x 1600 x 270	3000 x 1600 x 270
Zul. Gesamtgewicht in kg	2500	3000	3500
Nutzlast in kg	1890	2390	2830
Ladehöhe in mm	370	370	410
Bereifung in Zoll	12	12	12
Auffahrwinkel	13°	13°	14°

Modell	HS 253718	HS 303718	HS 353718
Gesamtmaß in mm	5710 x 2453 x 2015	5710 x 2453 x 2015	5710 x 2453 x 2020
Innenmaß in mm	3750 x 1850 x 270	3750 x 1850 x 270	3750 x 1850 x 270
Zul. Gesamtgewicht in kg	2500	3000	3500
Nutzlast in kg	1810	2310	2760
Ladehöhe in mm	370	370	410
Bereifung in Zoll	12	12	12
Kippwinkel (hinten)	13°	13°	14°



Weitere Modelle bzw.
Ausführungen auf Anfrage.
Ihr Humbaur Fachhändler
berät Sie gerne.



optional mit
höhenverstellbarer Zugdeichsel

